



**MANNESMANN  
DEMAG**

**Demag AC 900**



Abmessungen  
Dimensions  
Encombrement

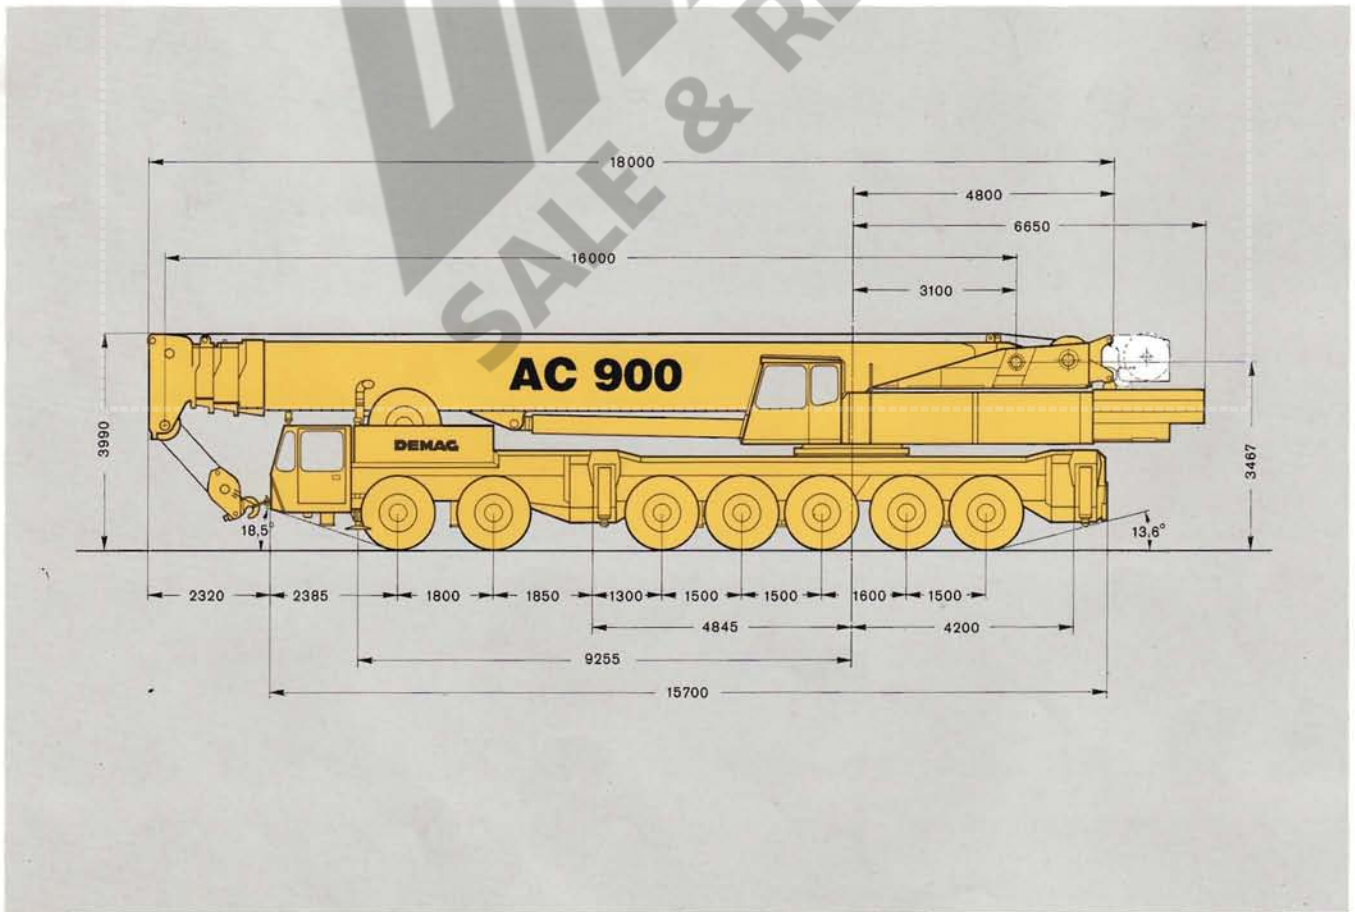

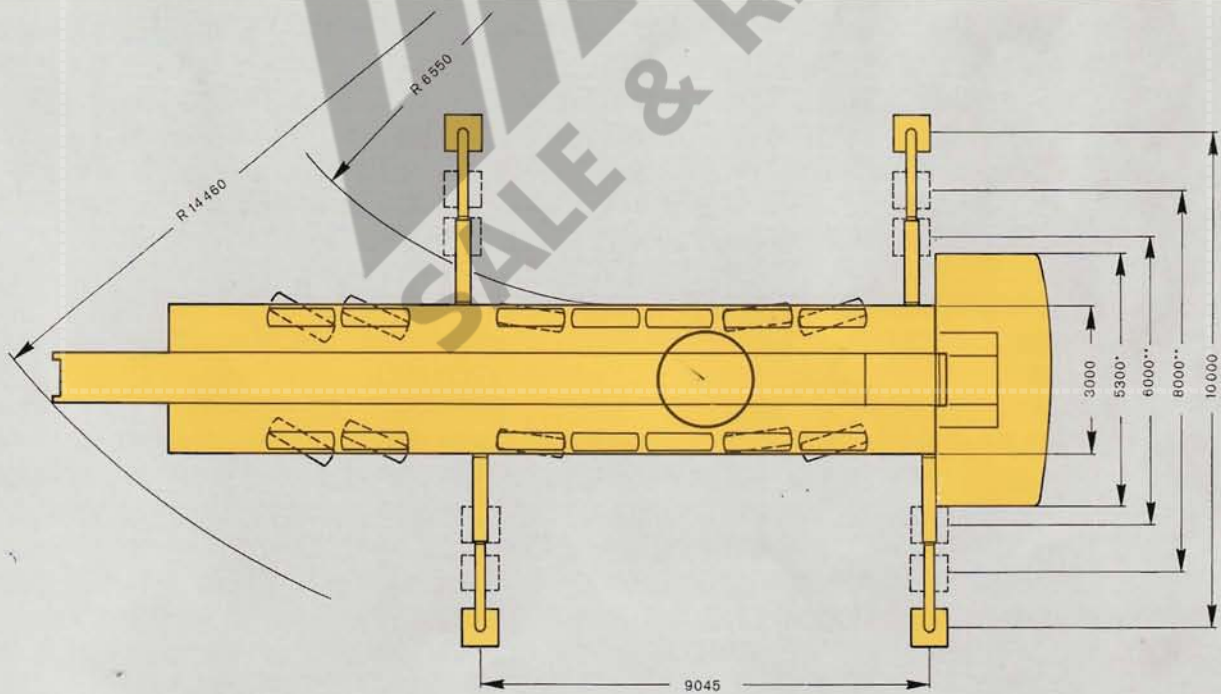


\* Breite des Gegengewichts bis 8,5 t nur 3 m  
 Width of counterweight up to 8.5 t only 3 m  
 Largeur du contrepoids jusqu'à 8,5 t seulement 3 m

\*\* Tragfähigkeitswerte für Abstützbreiten 6 m/8 m auf Anfrage  
 Duties for outrigger bases 6 m/8 m on request  
 Capacités de levage avec bases d'appui 6 m/8 m sur demande

Arbeitsbereiche Hauptausleger  
 Working ranges main boom  
 Portées flèche principale



8

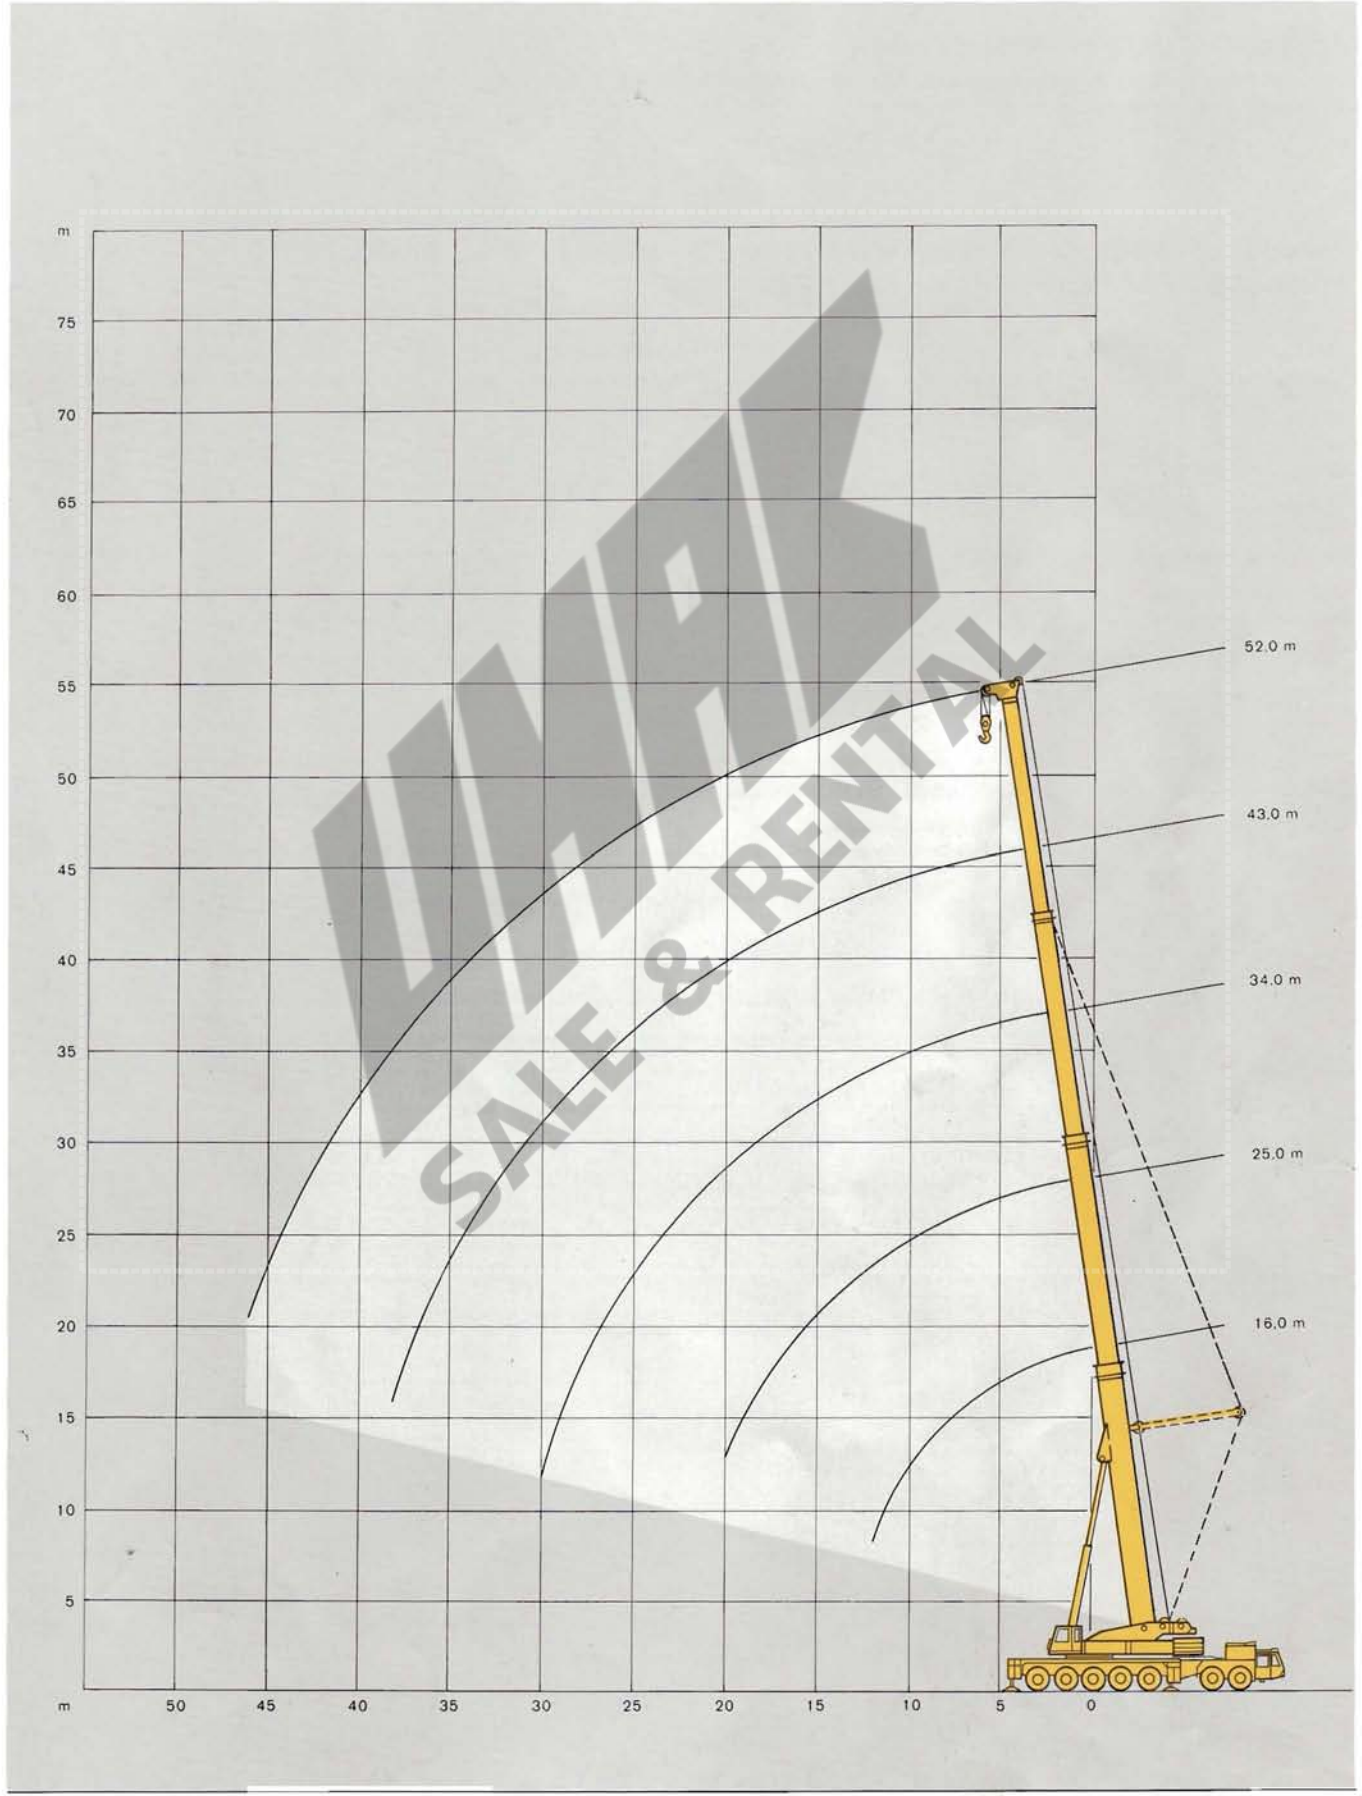

# Tragfähigkeiten Hauptausleger mit Superlift

## Lifting capacities main boom with Superlift

### Capacités de levage flèche principale avec Superlift

70 t  360° 75%					70 t  360° 85%						
Ausladung	Hauptausleger · Main boom · Flèche principale				Ausladung	Hauptausleger · Main boom · Flèche principale					
Radius					Radius						
Portée	m	25,0	34,0	43,0	52,0	Portée	m	25,0	34,0	43,0	52,0
m	t	t	t	t	m	t	t	t	t	t	t
6	126,0	92,0	66,0	-	6	142,0	104,0	75,0	-		
7	118,0	85,5	63,8	-	7	133,0	96,5	72,3	-		
8	109,0	81,5	58,9	-	8	123,0	92,0	66,7	-		
9	101,0	78,0	54,9	-	9	114,0	88,0	61,7	-		
10	95,0	74,5	50,6	36,5	10	107,0	84,0	57,3	41,0		
12	79,0	67,5	44,0	35,5	12	89,5	76,5	49,8	40,2		
14	66,0	62,0	39,5	34,0	14	74,5	70,0	44,5	38,5		
16	57,0	56,5	35,0	31,8	16	64,5	64,0	39,5	36,0		
18	<u>50,0</u>	50,0	31,5	29,5	18	<u>56,5</u>	56,5	35,5	33,4		
20	43,0	43,0	28,5	27,0	20	48,5	48,5	32,0	30,5		
22	-	37,0	26,3	25,0	22	-	41,5	29,8	28,3		
24	-	33,0	24,2	23,0	24	-	<u>37,0</u>	27,4	26,0		
26	-	29,0	22,6	21,4	26	-	32,5	25,6	24,2		
28	-	<u>25,0</u>	20,5	19,8	28	-	28,5	23,0	22,0		
30	-	22,5	19,0	18,6	30	-	25,5	21,5	21,0		
32	-	-	18,0	17,5	32	-	-	20,0	19,5		
34	-	-	17,0	16,5	34	-	-	19,2	18,5		
36	-	-	16,0	15,5	36	-	-	<u>18,0</u>	17,5		
38	-	-	<u>15,0</u>	14,5	38	-	-	17,0	16,0		
40	-	-	-	13,5	40	-	-	-	15,0		
42	-	-	-	12,6	42	-	-	-	<u>14,0</u>		
44	-	-	-	11,8	44	-	-	-	13,0		
46	-	-	-	10,6	46	-	-	-	12,0		

SALE & RENTAL