



LTM 1100

Mobilkran – Technische Daten

Mobile Crane – Technical Data

Grue automotrice –

● **Caractéristiques techniques**

WHA
SALE & RENTAL



LIEBHERR



Die Traglasten am Teleskopausleger. Lifting capacities at telescopic boom. Forces de levage à la flèche télescopique.

Teleskopausleger: 13,3 m – 42 m. Arbeitszustand: abgestützt, Arbeitsbereich: 360°. Ballast: 15 t.
Telescopic boom: 13.3 m – 42 m. On outriggers, 360°. Counterweight: 15 t.
Flèche télescopique: 13,3 m – 42 m. Grue sur stabilisateurs, rotation sur 360°. Contrepoids: 15 t.

Ausladung Radius Portée m	13,3 m		22,1 m		27,8 m	33,7 m	39,7 m	42 m	Ausladung Radius Portée m	
	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %		
3	100 ^{II}	90							3	
3,5	92 ^{II}	82							3,5	
4	81 ^{II}	75							4	
4,5	72 ^{II}	69	55						4,5	
5	65 ^{II}	63	52						5	
6	54 ^{II}	53	46	36					6	
7	46 ^{II}	45	41	33,5	34,5	26			7	
8	40 ^{II}	35,5	36	31	32,5	25	19,9	17,4	8	
9	35,5 ^{II}	33,5	31,5	29,4	29,7	24,1	19,3	17,1	9	
10	31,5 ^{II}	29,8	27,5	27,3	27,2	23	18,8	16,7	10	
12			21,5	20,9	22,2	20,6	17,6	15,6	12	
14			19,6	19,6	17,7	17,9	15,4	14,5	14	
16			12,8	15,6	18,8	14,5	13,8	13,3	16	
18			10	12,8	11	11,6	12,1	11,7	18	
20					8,8	9,5	10	10,1	20	
22					7,1	7,8	8,3	8,4	22	
24					5,8	6,4	6,9	7	24	
26						5,3	5,7	5,8	26	
28						4,3	4,8	4,8	28	
30						3,5	4	4	30	
32							3,3	3,3	32	
34							2,7	2,7	34	
36							2,2	2,2	36	
38								1,7	38	
Teleskopierzustände Telescoping conditions Etats de télescopage	I	0	92	0	92	92	92	100	I	Teleskopierzustände Telescoping conditions Etats de télescopage
%	III	0	0	46	30	61	92	100	III	%

^{II} Arbeitsbereich nach hinten $\pm 10^\circ$ / over rear $\pm 10^\circ$ / en arrière $\pm 10^\circ$

TAB 73012

Teleskopausleger: 13,3 m – 42 m. Arbeitszustand: abgestützt, Arbeitsbereich: 360°. Ballast: 15 t.
Telescopic boom: 13.3 m – 42 m. On outriggers, 360°. Counterweight: 15 t.
Flèche télescopique: 13,3 m – 42 m. Grue sur stabilisateurs, rotation sur 360°. Contrepoids: 15 t.

Ausladung Radius Portée m	13,3 m		22,1 m		27,8 m	33,7 m	39,7 m	42 m	Ausladung Radius Portée m	
	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %		
3	110 ^{II}	100							3	
3,5	100 ^{II}	90							3,5	
4	90 ^{II}	82							4	
4,5	80 ^{II}	76	60						4,5	
5	72 ^{II}	69	57						5	
6	59 ^{II}	58	51						6	
7	51 ^{II}	49	45	37		28,6			7	
8	44 ^{II}	42	39,5	34	35,5	27,5	21,9	19,1	8	
9	39 ^{II}	37	34,5	32,5	32,7	26,5	21,2	18,8	9	
10	35 ^{II}	32,5	30	30	29,9	25,3	20,7	18,4	10	
12			25,6	26,3	24,4	22,7	19,4	17,2	12	
14			18,1	21,4	19,3	19,7	16,9	15,9	14	
16			13,9	17	15	15,8	15,2	14,6	16	
18			10,9	13,9	12	12,7	13,2	12,9	18	
20					9,6	10,4	10,9	11	20	
22					7,7	8,5	9	9,1	22	
24					6,3	7	7,5	7,6	24	
26						5,7	6,2	6,3	26	
28						4,7	5,2	5,2	28	
30						3,8	4,3	4,4	30	
32							3,5	3,6	32	
34							2,9	2,9	34	
36							2,4	2,4	36	
38								1,9	38	
Teleskopierzustände Telescoping conditions Etats de télescopage	I	0	92	0	92	92	92	100	I	Teleskopierzustände Telescoping conditions Etats de télescopage
%	III	0	0	46	30	61	92	100	III	%

^{II} Arbeitsbereich nach hinten $\pm 10^\circ$ / over rear $\pm 10^\circ$ / en arrière $\pm 10^\circ$

TAB 73013

Sein größtes Lastmoment ist 360 tm.

Die Traglasten an der Klappspitze. Lifting capacities at the folding jib. Forces de levage à la fléchette pliante.

Klappspitze: 12 m – 18 m. Arbeitszustand: abgestützt, Arbeitsbereich: 360°. Ballast: 15 t.
Folding jib: 12 m – 18 m. On outriggers, 360°. Counterweight: 15 t.
Fléchette pliante: 12 m – 18 m. Grue sur stabilisateurs, rotation sur 360°. Contrepoids: 15 t.

Ausladung Radius Portée	Teleskopsäugler Télescopie boom Flèche télescopique										Teleskopsäugler Télescopie boom Flèche télescopique										Ausladung Radius Portée					
	33,7 m					39,7 m					42 m					39,7 m						42 m				
	Klappspitze Folding jib Fléchette pliante					Klappspitze Folding jib Fléchette pliante					Klappspitze Folding jib Fléchette pliante					Klappspitze Folding jib Fléchette pliante										
	12 m		85 %		12 m		85 %		12 m		85 %		18 m		85 %		18 m		85 %							
m	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	m					
9	12,5	7,8	13,7	8,6	9,2	7,1	10,1	7,8	7,2	5,4	7,9	5,9									9					
10	12,5	7,5	13,7	8,3	9,2	7,1	10,1	7,8	7,2	5,4	7,9	5,9									10					
12	11,9	7	13,1	7,7	9,2	6,6	10,1	7,3	7,2	5	7,9	5,5	5,8	5	6,2	5,5					12					
14	10,8	6,6	11,9	7,2	9,2	6,2	10,1	6,8	7,2	4,7	7,9	5,2	5,6	4,7	6,2	5,6	5,1	3,7	5,6	4,1	14					
16	9,7	6,2	10,7	6,8	8,9	5,9	9,8	6,4	7,2	4,5	7,9	4,9	5,6	4,4	6,2	4,9	5,1	3,5	5,6	3,9	16					
18	8,8	5,8	9,7	6,4	8,5	5,5	9,3	6,1	7	4,3	7,7	4,7	5,6	4,2	5,2	4,6	5,1	3,3	5,8	3,7	18					
20	8	5,5	8,8	6,1	8,1	5,2	8,9	5,7	6,4	4,1	7	4,5	5,6	4	6,2	4,4	4,8	3,2	5,3	3,6	20					
22	7,3	5,3	8	5,8	7,5	4,9	8,2	5,3	5,8	4	6,4	4,3	5,6	3,9	6,2	4,2	4,5	3,1	4,9	3,4	22					
24	6,8	5,1	7,5	5,6	6,8	4,6	7,4	5,1	5,4	3,8	5,9	4,2	5,3	3,7	5,8	4,1	4,2	3	4,6	3,3	24					
26	6,1	4,9	6,5	5,4	5,9	4,4	6,3	4,8	5	3,6	5,5	4	4,9	3,5	5,4	3,9	3,9	2,8	4,3	3,1	26					
28	5,2	4,7	5,6	5,2	5,1	4,1	5,5	4,6	4,7	3,5	5,2	3,8	4,6	3,4	5,1	3,8	3,7	2,7	4,1	3	28					
30	4,4	4,6	4,8	5	4,4	3,9	4,7	4,3	4,4	3,3	4,7	3,7	4,3	3,3	4,7	3,7	3,5	2,6	3,5	2,9	30					
32	3,7	4,1	4,1	4,9	3,8	3,7	4,1	4,1	3,8	3,2	4	3,2	4,4	3,6	3,3	3,4	3,2	2,5	3,0	2,8	32					
34	3,1	3,5	3,4	4,2	3,2	3,5	3,5	3,9	3,2	3	3,5	3,3	3,6	3,1	3,3	3,4	3,2	2,4	3,5	2,7	34					
36	2,6	2,9	2,9	3,5	2,7	3	2,9	3,6	2,7	2,8	3	3,2	3,1	3	3,3	3,3	2,9	2,4	3,1	2,6	36					
38	2,2	2,4	2,4	2,8	2,2	2,5	2,4	3,1	2,3	2,5	2,6	2,8	2,8	2,4	2,4	2,4	2,7				38					
40	1,8	1,9	1,8	2	1,8	2	1,8	2	1,8	2	2,2	2,2	2,4	2,4	2,1	2,1	2,3				40					
42	1,5	1,6	1,5	1,6	1,5	1,6	1,5	1,6	1,5	1,6	1,8	1,8	2	1,7	1,9	1,9					42					
44			1,1	1,2	1,1	1,2	1,1	1,2	1,1	1,3	1,5	1,6	1,4	1,5	1,4	1,5					44					
46			0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	1,2	1,3	1,3	1,1	1,2	1,1	1,2					46					
48										0,9	1	0,8	0,9	0,9	0,8	0,9					48					

TAB 73014 / 73015 / 73023 / 73024

Anmerkungen zu den Traglast- tabellen.

- Die angegebenen Traglasten überschreiten nicht 75 % bzw. 85 % der Kipplast.
- Für die Krahnerrechnungen gelten die DIN-Vorschriften lt. neuem Gesetz gemäß Bundesarbeitsblatt vom 2/85. Die Traglasten 75 % (Standstabilität) entsprechen DIN 15018, Teil 2. Für die Stabilitätswerke gilt DIN 15018, Teil 3. Die bauteile Ausbildung des Krans entspricht DIN 15018, Teil 2 sowie der F. E. M.
- Bei 75 % Kipplastausnutzung wurde Windstärke 7 = 125 N/m² berücksichtigt. Der Kranbetrieb ist in Abhängigkeit von der Auslenklänge zwischen Windstärke 5 und 7 zulässig.
- Die Traglasten sind in Tonnen angegeben.
- Das Gewicht des Lasthakens bzw. der Hakenflasche ist von den Traglasten abzuziehen.
- Die Ausladungen sind von Mitte Drehkranz gemessen.
- Die Traglasten für den Teleskopsäugler gelten nur bei demontierter Klappspitze.
- Traglaständerungen vorbehalten.
- Die Angabe des max. Lastmomentes bezieht sich auf 85 % der Kipplast.

Remarks referring to load charts.

- The tabulated load ratings do not exceed 75 % or 85 % of the tipping load.
- When calculating crane stresses and loads, German Industrial Standards (DIN) are applicable, in conformity with new German legislation (published 2/85): the 75 % load capacities (stability margin) are as laid down in DIN 15018 Part 2. The crane's structural steelwork is in accordance with DIN 15018 Part 3. Design and construction of the crane comply with DIN 15018 Part 2, and with F. E. M. regulations.
- The 75 % overturning limit values take into account wind force = 125 N/m². Depending on jib length, crane operation may be permissible at wind speeds of between force 5 and 7.
- Load capacities are given in metric tons.
- The weight of the hook blocks and hooks must be deducted from the lifting capacities.
- Working radii are measured from the slewing centreline.
- The hoisting capacities given for the telescopic boom only apply if the folding jib is taken off.
- Lifting capacities are subject to modifications.
- The maximum load moment quoted is at 85 % of the overturning load limit.

Remarques relatives aux tableaux des charges.


- Les charges de levage indiquées ne dépassent pas 75 % ou 85 % de la charge de basculement.
- Conformément à un nouveau texte de loi paru au bulletin fédéral de février 1985, les normes DIN ci-dessus sont appliquées pour les calculs relatifs à la grue: charges à 75 % suivant les prescriptions de la norme DIN 15018, 2ème partie. La norme DIN 15018, 3ème partie est appliquée pour les charpentes. La construction de la grue est réalisée conformément à la norme DIN 15018, 2ème partie, et aux règles de la F. E. M.
- A 75 % de la charge de basculement, il a été tenu compte d'un vent de force 7 = 125 N/m². Selon la longueur de la flèche, le travail de la grue est autorisé jusqu'à un vent de force 5 à 7.
- Les forces de levage sont données en tonnes.
- Le poids des moufles et crochets doit être soustrait des charges indiquées.
- Les portées sont calculées à partir de l'axe de rotation.
- Les charges indiquées pour la flèche télescopique s'entendent fléchette dépliée.
- Les forces de levage sont modifiables sans préavis.
- Le couple de charge maxi. indiqué est au plus égal 85 % de la charge de basculement.

Its maximum load moment is 360 tm.



View thousands of Crane Specifications

Die Hubhöhen.
Lifting heights.
Hauteurs de levage.

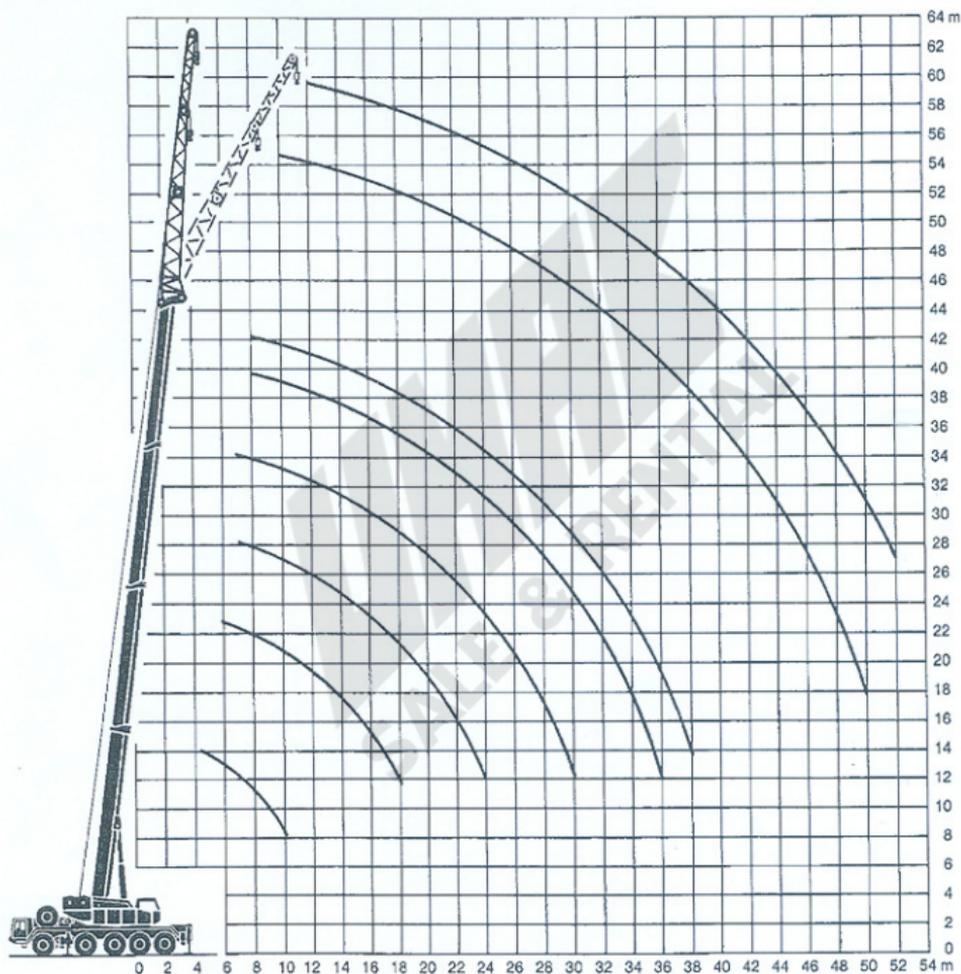


Couple de charge maxi.: 360 tm.



Die Maße und Gewichte. Dimensions and weights. Encombrement et poids.


Die Achslasten (t). Kran in Fahrtstellung.
Axle loads (metric tons). Crane in travel position.
Charges par essieu (t). Grue en position route.

Achse Axe Essieu	1	2	3	4	5	Gesamtgewicht Total weight Poids total
t	12	12	12	12	12	60

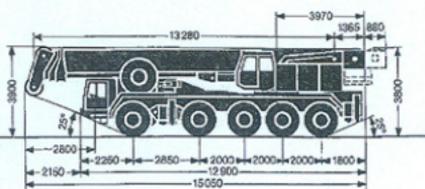

Die Lastaufnahmemittel.
Hook blocks and hooks.
Organes de préhension.

Traglast Load (metric tons) Forces de levage t	Rollen No. of sheaves Poulies	Stränge No. of lines Brins	Gewicht kg Weight kg Poids kg
100	7	14	560
80	5	11	500
50	3	7	480
25	1	3	560
8	--	1	190

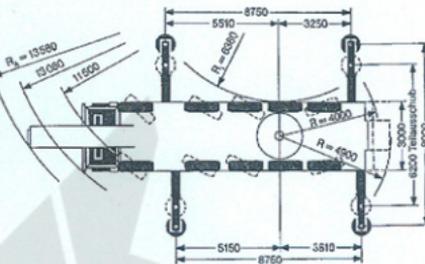

Die Geschwindigkeiten. Working speeds. Vitesses.

Die Fahrgeschwindigkeiten in km/h bei Motordrehzahl 2300 min⁻¹.
Travel speeds in km/h at max. engine speed of 2300 min⁻¹.
Vitesses de déplacement en km/h. Moteur à 2300 min⁻¹.

Gang Gear Rapport	1	2	3	4	5	R	1	2	3	4	5	R	Max. Steigfähigkeit Max. gradient approx. Aptitude à gravir les rampes env.
Straße On road (km/h) Route	12	20	30	45	62	6	13	21	33	49	67	7	--
Gelände Off road (km/h) Terrain	7	11	18	25,5	35	3,5	7,5	12	19	28	38,5	4	45 %
Bereifung Tyres Pneumatiques	14.00 R 24						16.00 R 25						--

Die Krangeschwindigkeiten bei Motordrehzahl 2200 min⁻¹.
Speeds of crane movements at max. engine speed of 2200 min⁻¹.
Vitesses de travail de la grue. Moteur à 2200 min⁻¹.

Antriebe Drive Mécanismes	stufenlos infinitely variable en continu	Seil Ø / Seillänge Rope diameter / Rope length Diamètre du câble / Longueur du câble	Max. Seilzug Max. single line pull Effort au brin maxi.
Haupt-Hubwerk Main winch Levage principal	m/min für einfachen Strang 0-120 m/min single line m/min au brin simple	21 mm / 250 m	80 kN
Hilfs-Hubwerk Auxiliary winch Levage auxiliaire	m/min für einfachen Strang 0-120 m/min single line m/min au brin simple	21 mm / 250 m	80 kN
Drehwerk Swiveling gear Orientation	0-2 min ⁻¹		
Wipswerk Luffing Relève	ca. 105 s bis 83° Auslegerstellung approx. 105 seconds to reach 83° boom angle env. 105 jusqu'à 83°		
Teleskopieren Telescoping Télescopage	ca. 210 s für Auslegerlänge 13,3 m - 42 m approx. 210 seconds for boom extension from 13.3 m - 42 m env. 210 s pour passer de 13,3 m - 42 m		



Truck chassis.

Frame:	Liebherr designed and manufactured, box type, torsion resistant, all-welded construction made of high-tensile structural steel.
Outriggers:	4 sliding beams with hydraulic extension cylinders and hydraulic support pad jacks. Front outriggers mounted between axles 1 and 2, rear outriggers at rear of truck chassis.
Engine:	Diesel, 12 cylinder, water-cooled, make Daimler-Benz, type OM 424, output 309 kW DIN (420 HP) at 2300 min ⁻¹ , max. torque 1480 Nm at 1200 min ⁻¹ . Fuel supply: 560 litres.
Transmission:	Allison type CLBT 754 automatic transmission with torque converter and hydrodynamic retarder brake. 5 forward speeds, 1 reverse. Splitter gearbox with differential and off-road range.
Axles:	Heavy duty crane truck axles, all 5 axles sprung. Axles 1, 2, 3 and 5 steered. Axles 1, 4 and 5 have planetary reduction gears and inter-axle differentials.
Suspension:	All axles hydropneumatically sprung with automatic levelling. Load equalization between axles 1 and 2, single axle 3 and axles 4 and 5. Suspension hydraulically locked.
Tyres:	10 tyres, all axles with single tyres. Tyre size 14.00 R 24.
Steering:	ZF semi-unitary hydraulic power steering, dual circuit system, with hydraulic servo mechanism and auxiliary pump circuit.
Brakes:	Service brake: servo assisted air brakes acting on all wheels. Dual circuit system. Hand brake: spring-action, acting on all wheels of axles 2 to 5.
Driver's cab:	Large-area, all-steel cab with resilient mountings, safety glass windows and full range of instruments.
Electrical system:	24 Volts DC, 2 batteries, lighting to German road vehicle regulations.

Crane superstructure.

Frame:	Liebherr-made, torsion-resistant, welded construction made of high-tensile structural steel. Connection to crane carrier by triple roller slewing ring, designed for 360° continuous rotation.
Crane engine:	Diesel, 6 cylinder, water-cooled, make Daimler-Benz, type OM 366 A, output 122 kW DIN (165 HP) at 2300 min ⁻¹ , max. torque 575 Nm at 1400 min ⁻¹ . Fuel supply: 280 litres.
Crane drive:	Diesel-hydraulic, with 1 duplex axial-piston pump with automatic output control, 1 duplex gear-type pump, open hydraulic circuits.
Crane control:	By self-centering control lever, movable in 4 directions (cross-control arrangement).
Main winch:	Axial piston motor, full hydraulic power up and down. Hoist drum with integrated planetary gears and spring loaded brake.
Luffing:	Twin double-acting hydraulic cylinders with integral safety locking valves.
Slowing:	Planetary gear with flange connected hydraulic motor and spring loaded brake.
Crane cab:	All-steel construction, safety glazing, controls and instruments.
Safety devices:	Hoist limit switch, radius indicator, safety valves to protect hydraulic system against pipe and hose fracture.
Telescopic main boom:	1 boom pivot section, 3 telescopic sections; can be extended hydraulically under partial load. Telescopic section 1 can be hydraulically extended independently, telescopic sections 2 and 3 can be extended with synchronised action. Max. boom length: 42 m.
Electrical system:	24 Volts DC, 2 batteries.

Additional equipment.

Tyres:	10 tyres. Tyre size 16.00 R 25.
Folding jib:	6 m – 18 m long, for straight-line boom extension.
Hoisting gear II:	For two-hook operation.
Load-moment limiter:	Basic and input units.
Other items of equipment available on request.	


Technical Data
Caractéristiques techniques

LTM 1100/2

Mobile Crane
Grue automotrice

Telescopic boom
Flèche télescopique

171 ft

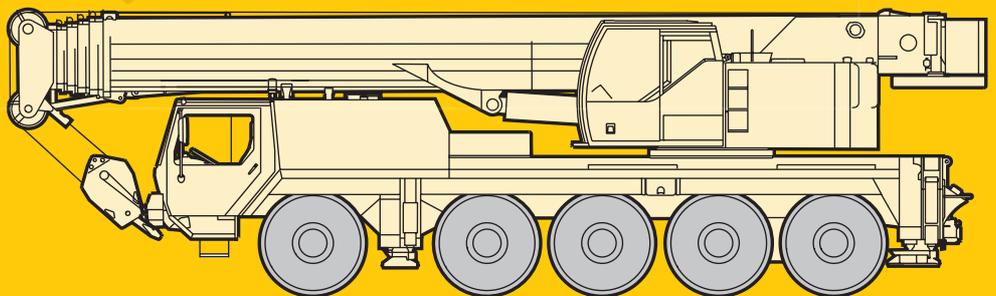

LIEBHERR

Lifting capacities on telescopic boom. Forces de levage à la flèche télescopique.


LTM 1100/2



38 ft – 171 ft



360°



77200 lbs

85%

ft	38 ft		50 ft	62 ft	74 ft	87 ft	99 ft	111 ft	123 ft	135 ft	148 ft	160 ft	171 ft	ft
ft	* 38 ft		50 ft	62 ft	74 ft	87 ft	99 ft	111 ft	123 ft	135 ft	148 ft	160 ft	171 ft	ft
9	232													9
10	219	198												10
12	189	187	165	156										12
14	166	166	157	150	143	124								14
16	151	151	143	137	132	121	102							16
18	140	139	133	128	123	115	98.5							18
20	130	127	124	119	114	112	94.5	79	67.5					20
22	119	116	116	111	107	108	91.5	76.5	65.5	54.1				22
24	110	106	107	104	100	103	88.5	74	63.5	53.4				24
26	101	96.5	98	97	94.5	97	85.5	71	61.5	52	45.7			26
28	92.5	89	90.5	89.5	88	89.5	83	69	59.5	50.6	44.6	35.1		28
30			83.5	82.5	84	82.5	80.5	66.5	57.6	49.2	43.4	34.9		30
32			77.5	76.5	79	78	77	64	55.7	47.8	42.3	34.2	27.7	32
34			72.5	71.5	74	73.5	72.5	62	54	46.4	41.3	33.6	27.4	34
36			67.5	66.5	69.5	69	68	59.8	52.4	45.2	40.4	33	26.9	36
38			63	63.5	64.5	64	63	57.6	50.7	44	39.4	32.5	26.3	38
40				60.5	60.5	59.9	58.9	55.3	49.1	42.8	38.5	31.9	25.8	40
45				51.9	51.9	51.9	50.5	49.1	45.2	40	36.5	30.7	24.7	45
50				45.2	45.2	44.7	43.7	43.3	40.9	37.1	34.4	29.6	23.7	50
55					39.5	39.1	38.1	38.5	36.4	34.4	32.2	28.3	22.8	55
60					34.9	34.4	33.9	34.3	33.1	31.7	30	26.8	21.9	60
65					31.1	30.5	31.2	30.4	29.4	28.5	28	25.3	20.9	65
70						27.3	28.2	27.2	26.1	25.8	25.6	23.9	20	70
75						24.7	25.4	24.4	23.7	23.7	23.1	22.6	19.1	75
80							23	22.6	22.3	21.4	21	21.1	18.2	80
85							20.8	20.5	20.1	19.9	19.7	19.1	17.3	85
90							19.1	19.2	18.3	18.3	18.1	17.3	16.4	90
95								17.7	16.8	16.7	16.5	15.3	15	95
100									15.9	15.3	14.9	13.5	13.4	100
105									14.7	13.6	13.2	12.4	12.3	105
110									13.5	12.7	12.3	11.4	11.4	110
115										11.8	11.4	10.5	10.5	115
120										11	10.6	9.7	9.7	120
125											9.8	9	8.9	125
130											9.1	8.3	8.3	130
135											8.5	7.7	7.6	135
140												7.2	7.1	140
145												6.6	6.5	145
150												6.2	6.1	150
155													5.6	155
I	0		0/ 0/ 0	46/ 0/ 0	92/46/ 0	46/46/ 0	46/ 0	92/46/46	92/46/46	92/46/ 0	92/46	92	100	I
II	0		46/ 0/ 0	46/46/ 0	46/46/ 0	92/46/46	46/46	46/92/46	92/92/46	92/92/92	92/92	92	100	II
III	0		0/46/ 0	0/46/ 0	0/46/46	46/46/46	46/46	46/46/46	46/92/46	92/92/92	92/92	92	100	III
IV	0		0/ 0/46	0/ 0/46	0/ 0/46	0/46/46	46/46	46/46/46	46/46/92	46/92/92	92/92	92	100	IV
V	0		0/ 0/ 0	0/ 0/46	0/ 0/46	0/ 0/46	46/92	46/46/92	46/46/92	46/46/92	46/92	92	100	V

* over rear / en arrière

TAB 130360 / 130271

Remarks referring to load charts.

- The tabulated lifting capacities do not exceed 85% of the tipping load.
- The crane's structural steelwork is in accordance with DIN 15018, part 3. Design and construction of the crane comply with DIN 15018, part 2, and with F.E.M. regulations.
- The 85% overturning limit values take into account wind force 5 = wind speed 20 mph.
- Lifting capacities are given in kips.
- The weight of the hook blocks and hooks must be deducted from the lifting capacities.
- Working radii are measured from the slewing centreline.
- The lifting capacities given for the telescopic boom only apply if the folding jib is taken off.
- Lifting capacities are subject to modifications.
- Lifting capacities above 198 kips only with special equipment.

Remarques relatives aux tableaux des charges.

- Les forces de levage indiquées ne dépassent pas 85% de la charge de basculement.
- La norme DIN 15018, 3ème partie est appliquée pour les charpentes. La construction de la grue est réalisée conformément à la norme DIN 15018, 2ème partie, et aux règles de la F. E. M.
- A 85% de la charge de basculement, il a été tenu compte d'un vent de force 5 = vitesse de vent 20 mph.
- Les forces de levage sont données en kips.
- Les poids des moufles et crochets doit être soustrait des charges indiquées.
- Les portées sont calculées à partir de l'axe de rotation.
- Les forces indiquées pour la flèche télescopique s'entendent fléchette dépliée.
- Les forces de levage sont modifiables sans préavis.
- Forces de levage plus de 198 kips seulement avec équipement supplémentaire.

Lifting capacities are given in kips (1,000 lbs).

Lifting capacities on telescopic boom. Forces de levage à la flèche télescopique.


LTM 1100/2



38 ft - 171 ft



360°



57300 lbs

85%

ft	38 ft		50 ft	62 ft	74 ft	87 ft	99 ft	111 ft	123 ft	135 ft	148 ft	160 ft	171 ft	ft
	*													
8	240													8
9	232													9
10	219	198												10
12	189	185	165	156										12
14	166	166	163	156	143	124								14
16	151	150	150	148	132	121	102							16
18	138	135	136	134	123	115	98.5							18
20	126	122	122	122	114	112	94.5	79	67.5					20
22	114	110	111	110	107	105	91.5	76.5	65.5	54.1				22
24	104	99.5	101	100	98.5	96.5	88	74	63.5	53.4				24
26	94.5	90.5	92	91	92	89.5	84	71	61.5	52	45.7			26
28	87	83	84.5	83.5	85.5	82	77.5	69	59.5	50.6	44.6	35.1		28
30			77	76	78.5	75	71	66	57.6	49.2	43.4	34.9		30
32			71	72	72.5	69.5	65.5	62	55.7	47.8	42.3	34.2	27.7	32
34			66	67.5	67.5	64.5	61	58.4	53.4	46.4	41.3	33.6	27.4	34
36			61.5	63	63	60.5	57.2	54.8	50.7	45.2	40.4	33	26.9	36
38			57.1	58.4	58.3	56.1	53.2	51.3	48	44	39.4	32.5	26.3	38
40				54.2	54.2	52.3	49.9	48.6	45.5	42.6	38.5	31.9	25.8	40
45				46.2	46.1	45.1	43.1	42.5	40.1	38.2	36.5	30.7	24.7	45
50				39.9	39.8	39.2	38.9	37.3	35.2	34.1	33.1	29.6	23.7	50
55					34.7	34.2	34.8	32.9	31	31	29.6	28.2	22.8	55
60					30.5	30.1	30.8	29.2	28.3	27.5	27.1	26.3	21.9	60
65					27.1	26.7	27.3	26.8	25.9	25.3	24.9	23.5	20.9	65
70						23.8	24.4	24.1	23.5	23.1	22.5	21.1	20	70
75						21.3	21.9	22.2	21.1	20.9	20.4	19	18.6	75
80							19.8	20	19.6	19.2	18.4	17.2	16.9	80
85							18.6	18.1	17.9	17.3	16.7	15.5	15.3	85
90							17.1	16.4	16.2	15.6	14.7	13.7	13.6	90
95								14.8	14.6	14	13.2	12.3	12.2	95
100									13.2	12.6	12.1	11.1	11	100
105									12.2	11.6	11	10.1	9.9	105
110									11.4	10.6	10.1	9.1	9	110
115										9.8	9.2	8.3	8.2	115
120										9	8.4	7.5	7.4	120
125											7.7	6.8	6.7	125
130											7.1	6.2	6.1	130
135											6.6	5.6	5.5	135
140												5.1	5	140
145												4.6	4.5	145
150												4.1	4	150
155													3.6	155
I	0	0/ 0/ 0	46/ 0/ 0	92/46/ 0	46/46/ 0	46/ 0/ 0	92/46/46	92/46/46	92/46/ 0	92/46	92	100	I	
II	0	46/ 0/ 0	46/46/ 0	46/46/ 0	92/46/46	46/46/ 0	46/92/46	92/92/46	92/92/92	92/92	92	100	II	
III	0	0/46/ 0	0/46/ 0	0/46/46	46/46/46	46/46/46	46/46/46	46/92/46	92/92/92	92/92	92	100	III	
IV	0	0/ 0/46	0/ 0/46	0/ 0/46	0/46/46	46/46/92	46/46/46	46/46/92	46/92/92	92/92	92	100	IV	
% V	0	0/ 0/ 0	0/ 0/46	0/ 0/46	0/ 0/46	46/92/92	46/46/92	46/46/92	46/46/92	46/92	92	100	V	

* over rear / en arrière

TAB 130287 / 130272

Les forces de levage sont données en kips (1,000 lbs).

Lifting capacities on telescopic boom. Forces de levage à la flèche télescopique.


LTM 1100/2



38 ft - 171 ft



360°



33100 lbs

85%

ft	38 ft		50 ft	62 ft	74 ft	87 ft	99 ft	111 ft	123 ft	135 ft	148 ft	160 ft	171 ft	ft
	*													
9	221	198												9
10	219	197												10
11	204	191												11
12	189	182	165	156										12
13	176	171	166	156	149									13
14	166	162	157	150	143	125								14
15	156	152	148	143	137	124								15
16	148	143	141	137	131	121	102							16
17	140	134	135	131	124	115	100							17
18	132	127	127	122	115	107	97	79.5	68					18
20	117	112	113	106	104	97.5	91	79	67.5					20
22	105	99.5	100	94.5	92.5	87	81.5	74	65.5	54.1				22
24	93.5	88.5	89	86.5	82	77.5	73	69	62.5	53.4				24
26	83	79	79	77.5	73.5	70	66	62.5	58.6	52	45.7			26
28	74.5	71.5	72	70.5	67	63.5	60.5	57.4	54.2	50.3	44.6	35.1		28
30			66	64	61	58.2	55.5	54	50.7	48.1	43.4	34.9		30
32			60	58.6	56.2	53.5	52.4	49.9	46.8	44.2	42.3	34.2	27.7	32
34			55.5	54.3	52	49.9	49.1	46.3	43.7	42.1	40.3	33.6	27.4	34
36			51.3	50.5	48.4	46.4	45.8	43.1	41	39.4	37.6	33	26.9	36
38			47.2	46.6	44.7	42.9	42.4	40.4	38.4	36.7	34.9	32.5	26.3	38
40				43.2	41.4	39.7	39.4	37.8	35.9	34.3	33.2	31.5	25.8	40
45				36.6	35.7	33.6	33.5	32.6	31.6	30.3	29.2	27.5	24.7	45
50				31.1	31.5	28.9	29.1	28.7	27.8	26.5	25.5	23.8	22.7	50
55					27.3	25.1	26.3	25.3	24.3	23.1	22.2	20.7	20.2	55
60					23.6	22.5	23.2	22.2	21.4	20.3	19.4	18	17.7	60
65					20.7	20.5	20.6	19.7	18.9	17.9	17.1	15.8	15.5	65
70						18.2	18.2	17.6	16.9	16	15.2	13.9	13.7	70
75						16.1	16.1	15.6	15	14.2	13.5	12.3	12	75
80							14.3	13.8	13.3	12.6	12	10.8	10.6	80
85							12.8	12.3	11.8	11.2	10.7	9.5	9.4	85
90							11.7	11.1	10.7	10	9.5	8.5	8.3	90
95								10.1	9.6	9	8.5	7.5	7.3	95
100									8.7	8	7.5	6.6	6.4	100
105									7.9	7.2	6.7	5.7	5.6	105
110									7.2	6.5	6	5	4.9	110
115										5.8	5.4	4.3	4.2	115
120										5.2	4.7	3.7	3.6	120
125											4.1	3.2	3.1	125
130												3.5	2.6	130
135												3		135
I	0		0/ 0/ 0	46/ 0/ 0	92/ 0/ 0	46/ 0/ 0	46/ 0/ 0	92/46/ 0	92/ 0/ 0	92/46/ 0	92/46	92	100	I
II	0		46/ 0/ 0	46/46/ 0	46/ 0/ 0	92/46/ 0	46/46/ 0	46/46/ 0	92/92/46	92/92/92	92/92	92	100	II
III	0		0/ 0/ 0	0/46/ 0	0/46/ 0	46/46/ 0	46/46/46	46/46/92	46/92/92	92/92/92	92/92	92	100	III
IV	0		0/46/ 0	0/ 0/46	0/46/46	0/46/92	46/46/92	46/46/92	46/92/92	46/92/92	92/92	92	100	IV
V	0		0/ 0/46	0/ 0/46	0/46/92	0/46/92	46/92/92	46/92/92	46/46/92	46/46/92	46/92	92	100	V

* over rear / en arrière

TAB 130424 / 130425

Lifting capacities on telescopic boom. Forces de levage à la flèche télescopique.


LTM 1100/2



38 ft – 62 ft



0°



57300 lbs¹⁾ / 33100 lbs²⁾

85%


ft	38 ft		50 ft		62 ft		ft
	1)	2)	1)	2)	1)	2)	
9.8	57.3	57.3					9.8
10	57	57	55.1	55.1	56.2	56.2	10
12	53	53	54.1	54.1	55.2	55.2	12
14	48.9	48.9	50	50	51.1	50.7	14
16	44.9	44.9	46	46	47.1	45.1	16
18	43.2	40.2	44.6	41.4	45.6	40.2	18
20	41.8	35.3	43.5	36.8	44.4	35.7	20
22	38.4	30.7	40.1	32.5	41	32.2	22
24	35.3	26.8	37	28.7	37.9	29.1	24
26	32.4	23.5	34.2	25.4	35.2	26.4	26
28	29.3	21	31.1	22.8	32.1	23.8	28
30			28.1	20.4	29.1	21.5	30
32			25.7	18.5	26.6	19.5	32
34			23.6	16.9	24.6	17.8	34
36			21.8	15.5	22.7	16.4	36
38			20	14	20.9	15	38
40					19.3	13.7	40
45					16.2	11.2	45
50					13.8	9.3	50
I	0		0		0		I
II	0		0		0		II
III	0		0		0		III
IV	0		0		0		IV
V	0		46		92		V

0° = over rear / en arrière

TAB 130252 / 130255

Lifting heights. Hauteurs de levage.

LTM 1100/2

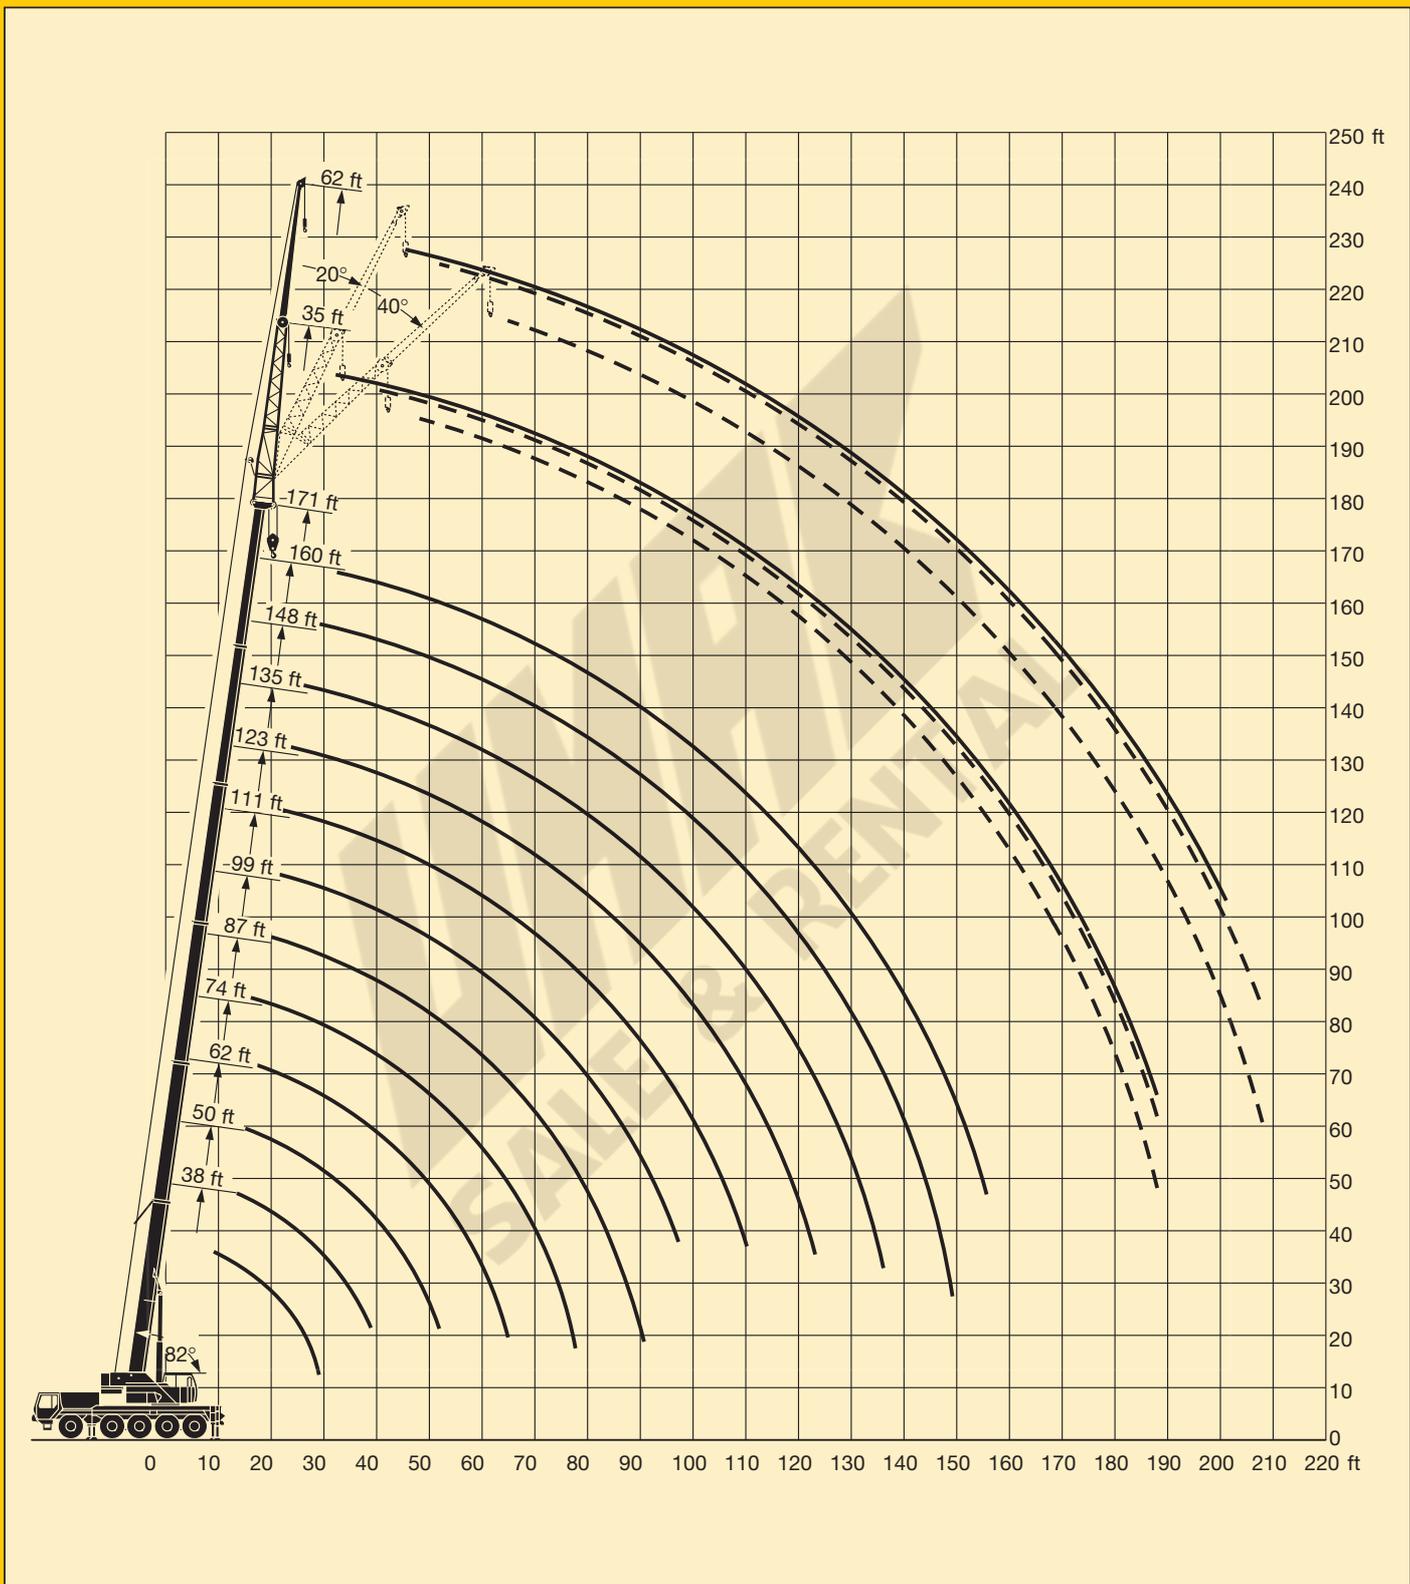


Lifting capacities on the folding jib. Forces de levage à la flèche pliante.

LTM 1100/2




38 ft - 171 ft



35 ft



360°



77200 lbs



85%

ft	38 ft			123 ft			135 ft			148 ft			160 ft			171 ft			ft
	35 ft			35 ft			35 ft			35 ft			35 ft			35 ft			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
9	41.9																		9
10	41.9																		10
12	41.7																		12
14	40.9																		14
16	40.2																		16
18	38.5																		18
20	36.6	34.4																	20
22	34.8	33.6																	22
24	32.9	32.8																	24
26	31	32			34.1														26
28	29.7	30.7	26.7	33.6			30.6												28
30	28.5	29.3	26.4	33.1			30.5												30
32	27.3	28	25	32.6			30.2			24.3									32
34	26.1	26.8	24	32.1			29.8			24.1									34
36	24.9	25.7	23.1	31.6			29.5			23.7									36
38	23.6	24.7	22.2	31.2	27.3		29.2			23.3			18.7			15.3			38
40	22.6	23.6	21.3	30.8	27.2		28.9			23			18.7			15.2			40
45	20.9	21	19.1	29.8	26.3		28.3	25.2		22.2	20.9		18			14.6			45
50	19.1	19.3	17.6	28.3	25.1	20.8	27.2	24.5	21.2	21.5	20.2		17.4	16.3		14	13.1		50
55	17.4	17.9	16.6	26.6	23.9	20.5	25.9	23.6	20.8	20.7	19.5		16.7	15.9		13.4	12.8		55
60				25	22.8	20	24.4	22.6	20	19.8	18.7	18	16	15.3	14.9	12.8	12.4	12.2	60
65				23.4	21.7	19.3	23	21.7	19.3	19	17.9	17.3	15.4	14.7	14.4	12.3	11.9	11.7	65
70				21.9	20.7	18.6	21.8	20.9	18.7	18.3	17.2	16.7	14.8	14.2	13.9	11.9	11.4	11.3	70
75				20.5	19.8	18	20.6	20	18.1	17.6	16.5	16.1	14.2	13.6	13.4	11.4	11	10.8	75
80				19.1	18.9	17.2	19.3	19.2	17.6	16.9	15.9	15.5	13.7	13.2	13	11	10.6	10.5	80
85				17.7	17.7	16.4	17.8	18.2	17.1	16.2	15.3	14.9	13.2	12.7	12.6	10.6	10.2	10.1	85
90				16.2	16.5	15.8	16	16.8	16.7	15.4	14.8	14.4	12.8	12.3	12.2	10.3	9.9	9.8	90
95				14.7	15.3	14.8	14.4	14.9	15.3	14	14.1	14	12.4	11.9	11.8	9.9	9.5	9.4	95
100				13.2	14.1	13.7	13.3	13.6	13.6	12.4	13.1	13.4	12	11.6	11.5	9.6	9.2	9.1	100
105				11.9	12.7	12.8	12.2	12.8	13.1	11.6	12	12.5	11.5	11.2	11.2	9.2	8.9	8.9	105
110				11.2	11.7	11.9	11.3	11.8	12.1	11.1	11	11.4	10.6	10.9	10.9	8.9	8.7	8.6	110
115				10.4	10.8	11.1	10.4	10.9	11.2	10.5	10.5	10.6	9.7	10.3	10.5	8.6	8.4	8.4	115
120				9.6	10	10.2	9.8	10	10.3	9.8	10.1	10.2	8.9	9.5	9.8	8.3	8.2	8.2	120
125				9.2	9.3	9.4	9.4	9.4	9.5	9.7	9	9.5	9.7	8.2	8.7	9	8	7.9	125
130				8.8	8.9	9.1	8.9	9.1	9.3	8.4	8.8	9	7.5	8	8.3	7.4	7.7	7.8	130
135				8.5	8.6	8.7	8.4	8.6	8.8	7.8	8.1	8.3	6.9	7.4	7.6	6.8	7.2	7.4	135
140				8.1	8.2	8.4	7.8	8	8.2	7.2	7.5	7.7	6.4	6.8	7	6.2	6.6	6.9	140
145							7.3	7.5	7.6	6.7	6.9	7.1	5.8	6.2	6.4	5.7	6	6.3	145
150							6.8	7	7	6.2	6.4	6.6	5.4	5.7	5.9	5.2	5.5	5.7	150
155							6.4	6.5		5.7	6	6.1	4.9	5.2	5.4	4.7	5.1	5.3	155
160										5.3	5.5	5.6	4.5	4.8	4.9	4.3	4.6	4.8	160
165										4.9			4.1	4.3	4.4	3.9	4.2	4.3	165
170										4.6			3.8	4	4	3.6	3.8	3.9	170
175													3.4	3.6	3.6	3.2	3.4	3.5	175
180													3.1			2.9	3.1	3.2	180
185																2.6	2.8	2.8	185
190																2.3	2.4	2.4	190
I	0			46/ 0			92/46/ 0			92/46			92			100			I
II	0			92/46			92/92/92			92/92			92			100			II
III	0			92/92			92/92/92			92/92			92			100			III
IV	0			46/92			46/92/92			92/92			92			100			IV
V	0			46/92			46/46/92			46/92			92			100			V


TAB 130273 / 130275 / 130277

Lifting capacities on the folding jib. Forces de levage à la fléchette pliante.

LTM 1100/2




38 ft - 171 ft



62 ft



360°



77200 lbs



85%

ft	38 ft			123 ft			135 ft			148 ft			160 ft			171 ft			ft
	62 ft			62 ft			62 ft			62 ft			62 ft			62 ft			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
14	18.5																		14
16	18.5																		16
18	18.3																		18
20	18																		20
22	17.8																		22
24	17.5																		24
26	17.3																		26
28	16.7																		28
30	16.1																		30
32	15.5	11.9		13.3															32
34	14.9	11.7		13.3															34
36	14.3	11.3		13.3															36
38	13.7	11		13.3			12.7			11.9			10.7						38
40	13.2	10.7		13.3			12.7			11.9			10.7						40
45	12.3	10		13.2			12.7			11.9			10.7			9			45
50	11.4	9.4	8	13.1	10.5		12.7			11.9			10.7			9			50
55	10.6	8.9	7.8	12.9	10.4		12.5			11.8			10.7			8.9			55
60	9.8	8.5	7.5	12.6	10		12.3	10.2		11.6			10.7			8.7			60
65	9.1	8.1	7.3	12.3	9.7		12.1	9.9		11.4	9.7		10.5	9.5		8.7			65
70	8.6	7.8	7.1	11.9	9.4	7.7	11.8	9.6	7.8	11.2	9.5		10.4	9.3		8.6	8.3		70
75	8.2	7.5	7	11.6	9.2	7.7	11.6	9.3	7.7	11.1	9.3		10.1	9.1		8.4	8.2		75
80	7.8	7.2	6.9	11.3	8.9	7.6	11.4	9.1	7.6	10.9	9.1	7.7	9.9	9		8.1	7.9		80
85	7.5	7	6.8	10.9	8.7	7.5	11.2	8.8	7.5	10.8	8.8	7.6	9.6	8.8	7.5	7.9	7.7	7.6	85
90	7.1			10.6	8.5	7.4	10.8	8.6	7.4	10.6	8.7	7.5	9.4	8.6	7.5	7.6	7.5	7.5	90
95				10.3	8.3	7.3	10.5	8.4	7.4	10.4	8.5	7.4	9.1	8.5	7.4	7.4	7.2	7.3	95
100				9.9	8.2	7.3	10.2	8.3	7.3	10.2	8.4	7.3	8.9	8.3	7.4	7.2	7	7	100
105				9.6	8.1	7.2	9.9	8.1	7.3	9.9	8.2	7.3	8.7	8.2	7.3	7	6.8	6.8	105
110				9.3	8	7.2	9.6	8	7.2	9.7	8.1	7.3	8.5	8.1	7.3	6.8	6.6	6.6	110
115				9.1	7.8	7.1	9.4	7.9	7.2	9.5	8	7.3	8.3	8	7.3	6.6	6.4	6.4	115
120				8.8	7.7	7	9	7.7	7.2	9.1	7.9	7.3	8.1	7.9	7.3	6.4	6.2	6.3	120
125				8.5	7.6	6.9	8.8	7.6	7.2	8.6	7.8	7.3	7.9	7.7	7.3	6.2	6.1	6.1	125
130				8.1	7.5	6.8	8.6	7.5	7.2	7.9	7.7	7.3	7.7	7.5	7.3	6	5.9	5.9	130
135				7.7	7.4	6.7	8.1	7.5	7.2	7.5	7.6	7.3	7.3	7.4	7.3	5.9	5.8	5.8	135
140				7.3	7.2	6.5	7.6	7.4	7.2	7.3	7.3	7.2	6.9	7.2	7.2	5.7	5.6	5.7	140
145				6.9	6.9	6.3	7	7.4	7.2	7.1	7	7.2	6.3	7	7.1	5.6	5.5	5.6	145
150				6.5	6.6	6.1	6.8	7	7.2	6.6	6.9	6.9	5.8	6.5	6.9	5.4	5.4	5.4	150
155				6.1	6.3	5.9	6.6	6.6	6.8	6.2	6.6	6.8	5.4	6	6.5	5.1	5.2	5.3	155
160				5.7	6	5.7	6.3	6.5	6.6	5.7	6.2	6.5	5	5.6	6	4.8	5.1	5.2	160
165				5.3	5.7		5.9	6.3	6.4	5.3	5.8	6	4.6	5.1	5.5	4.4	4.9	5.1	165
170				4.9	5.4		5.5	5.8	5.9	4.9	5.3	5.6	4.2	4.7	5	4	4.5	4.9	170
175							5.2	5.4	5.5	4.6	5	5.1	3.8	4.3	4.6	3.6	4.1	4.5	175
180							4.9	5.1		4.3	4.6	4.7	3.5	3.9	4.1	3.3	3.8	4.1	180
185										4	4.2	4.3	3.2	3.6	3.7	3	3.4	3.7	185
190										3.7	3.9	3.9	2.9	3.2	3.4	2.7	3.1	3.3	190
195										3.4			2.6	2.9	3	2.4	2.8	3	195
200													2.4	2.6	2.6	2.2	2.5	2.6	200
205													2.1			2.2	2.2	2.2	205
I	0			46/ 0			92/46/ 0			92/46			92			100			I
II	0						92/92/92			92/92			92			100			II
III	0						92/92/92			92/92			92			100			III
IV	0						46/92			46/92/92			92			100			IV
V	0						46/92			46/46/92			92			100			V


TAB 130273 / 130275 / 130277

Lifting capacities on the folding jib. Forces de levage à la fléchette pliante.

LTM 1100/2




38 ft - 171 ft



35 ft



360°



57300 lbs

85%

ft	38 ft			123 ft			135 ft			148 ft			160 ft			171 ft			ft
	35 ft			35 ft			35 ft			35 ft			35 ft			35 ft			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
10	41.9																		10
12	41.7																		12
14	40.9																		14
16	40.2																		16
18	38.5																		18
20	36.6	34.4																	20
22	34.8	33.6																	22
24	32.9	32.8																	24
26	31	32		34.1															26
28	29.7	30.7	26.7	33.6			30.6												28
30	28.5	29.3	26.4	33.1			30.5												30
32	27.3	28	25	32.6			30.2			24.3									32
34	26.1	26.8	24	32.1			29.8			24.1									34
36	24.9	25.7	23.1	31.6			29.5			23.7									36
38	23.6	24.7	22.2	31.2	27.3		29.2			23.3			18.7			15.3			38
40	22.6	23.6	21.3	30.8	27.2		28.9			23			18.7			15.2			40
45	20.9	21	19.1	29.8	26.3		28.3	25.2		22.2	20.9		18			14.6			45
50	19.1	19.3	17.6	28.3	25.1	20.8	27.2	24.5	21.2	21.5	20.2		17.4	16.3		14	13.1		50
55	17.4	17.9	16.6	26.6	23.9	20.5	25.9	23.6	20.8	20.7	19.5		16.7	15.9		13.4	12.8		55
60				25	22.8	20	24.2	22.6	20	19.8	18.7	18	16	15.3	14.9	12.8	12.4	12.2	60
65				23.3	21.7	19.3	21.9	21.7	19.3	19	17.9	17.3	15.4	14.7	14.4	12.3	11.9	11.7	65
70				21.1	20.7	18.6	19.6	20.5	18.7	18.3	17.2	16.7	14.8	14.2	13.9	11.9	11.4	11.3	70
75				19	19.6	18	17.9	18.9	18.1	17.1	16.5	16.1	14.2	13.6	13.4	11.4	11	10.8	75
80				17.1	18.2	17.2	16.9	16.9	17.4	15.5	15.8	15.5	13.7	13.2	13	11	10.6	10.5	80
85				15.4	16.4	16.4	15.3	15.5	16.1	13.8	15.1	14.9	13.2	12.7	12.6	10.6	10.2	10.1	85
90				13.6	14.4	15.3	13.5	14.1	14.5	12.9	13.4	13.8	12.4	12.3	12.2	10.3	9.9	9.8	90
95				12.2	12.8	13.8	12.3	12.9	13.5	12.2	12	12.6	11.5	11.8	11.8	9.9	9.5	9.4	95
100				11.5	11.7	12.2	11.7	11.7	12.2	11.3	11.5	11.5	10.4	11.1	11.3	9.5	9.2	9.1	100
105				10.9	10.7	11.1	10.9	11.1	11.1	10.3	10.9	11.2	9.4	10.1	10.6	9.1	8.9	8.9	105
110				10.4	10.4	10.3	10.1	10.5	10.6	9.5	10	10.4	8.5	9.2	9.7	8.2	8.7	8.6	110
115				9.9	10	10	9.3	9.7	10	8.7	9.2	9.5	7.7	8.4	8.8	7.4	8.1	8.3	115
120				9.3	9.5	9.7	8.5	9	9.2	7.9	8.4	8.7	6.9	7.6	8	6.7	7.3	7.9	120
125				8.6	8.9	9.1	7.9	8.2	8.5	7.2	7.7	8	6.2	6.8	7.2	6	6.6	7.1	125
130				8	8.3	8.4	7.2	7.6	7.8	6.5	7	7.3	5.6	6.2	6.5	5.3	5.9	6.4	130
135				7.4	7.6	7.7	6.6	6.9	7.1	5.9	6.3	6.6	5	5.5	5.8	4.8	5.3	5.7	135
140				6.8	7	7.1	6.1	6.4	6.5	5.4	5.8	6	4.5	4.9	5.2	4.2	4.7	5.1	140
145							5.6	5.8	5.9	4.9	5.2	5.4	4	4.4	4.6	3.7	4.2	4.5	145
150							5	5.3	5.3	4.4	4.7	4.8	3.5	3.9	4.1	3.3	3.7	3.9	150
155							4.6	4.7		3.9	4.2	4.3	3	3.4	3.6	2.8	3.2	3.4	155
160										3.4	3.7	3.7	2.6	2.9	3	2.4	2.8	3	160
165										3			2.1	2.4	2.5		2.3	2.5	165
170										2.7			1.7	2	2		1.9	2	170
I	0			46/ 0			92/46/ 0			92/46			92			100			I
II	0			92/46			92/92/92			92/92			92			100			II
III	0			92/92			92/92/92			92/92			92			100			III
IV	0			46/92			46/92/92			92/92			92			100			IV
V	0			46/92			46/46/92			46/92			92			100			V


TAB 130274 / 130276 / 130278

Lifting capacities on the folding jib. Forces de levage à la fléchette pliante.

LTM 1100/2




38 ft - 171 ft



62 ft



360°



57300 lbs



85%

ft	38 ft			123 ft			135 ft			148 ft			160 ft			171 ft			ft
	62 ft			62 ft			62 ft			62 ft			62 ft			62 ft			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
14	18.5																		14
16	18.5																		16
18	18.3																		18
20	18																		20
22	17.8																		22
24	17.5																		24
26	17.3																		26
28	16.7																		28
30	16.1																		30
32	15.5	11.9		13.3															32
34	14.9	11.7		13.3															34
36	14.3	11.3		13.3															36
38	13.7	11		13.3			12.7			11.9			10.7						38
40	13.2	10.7		13.3			12.7			11.9			10.7						40
45	12.3	10		13.2			12.7			11.9			10.7			9			45
50	11.4	9.4	8	13.1	10.5		12.7			11.9			10.7			9			50
55	10.6	8.9	7.8	12.9	10.4		12.5			11.8			10.7			8.9			55
60	9.8	8.5	7.5	12.6	10		12.3	10.2		11.6			10.7			8.7			60
65	9.1	8.1	7.3	12.3	9.7		12.1	9.9		11.4	9.7		10.5	9.5		8.7			65
70	8.6	7.8	7.1	11.9	9.4	7.7	11.8	9.6	7.8	11.2	9.5		10.4	9.3		8.6	8.3		70
75	8.2	7.5	7	11.6	9.2	7.7	11.6	9.3	7.7	11.1	9.3		10.1	9.1		8.4	8.2		75
80	7.8	7.2	6.9	11.3	8.9	7.6	11.4	9.1	7.6	10.9	9.1	7.7	9.9	9		8.1	7.9		80
85	7.5	7	6.8	10.9	8.7	7.5	11.2	8.8	7.5	10.8	8.8	7.6	9.6	8.8	7.5	7.9	7.7	7.6	85
90	7.1			10.6	8.5	7.4	10.8	8.6	7.4	10.6	8.7	7.5	9.4	8.6	7.5	7.6	7.5	7.5	90
95				10.3	8.3	7.3	10.5	8.4	7.4	10.4	8.5	7.4	9.1	8.5	7.4	7.4	7.2	7.3	95
100				9.9	8.2	7.3	10.2	8.3	7.3	10.2	8.4	7.3	8.9	8.3	7.4	7.2	7	7	100
105				9.6	8.1	7.2	9.9	8.1	7.3	9.9	8.2	7.3	8.7	8.2	7.3	7	6.8	6.8	105
110				9.3	8	7.2	9.5	8	7.2	9	8.1	7.3	8.5	8.1	7.3	6.8	6.6	6.6	110
115				8.9	7.8	7.1	9	7.9	7.2	8.3	8	7.3	8.1	8	7.3	6.6	6.4	6.4	115
120				8.4	7.7	7	8.3	7.7	7.2	8.1	7.9	7.3	7.5	7.9	7.3	6.4	6.2	6.3	120
125				7.7	7.6	6.9	7.8	7.6	7.2	7.8	7.7	7.3	6.8	7.7	7.3	6.2	6.1	6.1	125
130				7.4	7.5	6.8	7.6	7.5	7.2	7.1	7.5	7.3	6.2	7.2	7.3	5.9	5.9	5.9	130
135				7.2	7.1	6.7	7.1	7.2	7.2	6.5	7.2	7.3	5.6	6.6	7.1	5.3	5.8	5.8	135
140				7	6.9	6.5	6.6	7	7.2	6	6.7	7.1	5.1	6	6.7	4.8	5.5	5.7	140
145				6.8	6.7	6.3	6.1	6.7	7	5.5	6.2	6.7	4.6	5.4	6	4.3	5.2	5.5	145
150				6.3	6.6	6.1	5.6	6.2	6.5	5	5.6	6.1	4.1	4.9	5.4	3.8	4.7	5.3	150
155				5.9	6.2	5.9	5.2	5.7	6	4.5	5.1	5.5	3.6	4.4	4.9	3.4	4.2	4.8	155
160				5.5	5.8	5.7	4.7	5.2	5.4	4.1	4.7	5	3.2	3.9	4.4	3	3.7	4.2	160
165				5	5.3		4.3	4.7	4.9	3.7	4.2	4.5	2.8	3.5	3.9	2.6	3.3	3.8	165
170				4.6	4.9		3.9	4.3	4.5	3.3	3.8	4.1	2.5	3.1	3.4	2.2	2.9	3.3	170
175							3.5	3.9	3.9	2.9	3.4	3.6	2.1	2.7	3	1.9	2.5	2.9	175
180							3.2	3.4		2.5	3	3.1		2.3	2.5		2.1	2.4	180
185										2.2	2.6	2.6							185
190										1.9	2.2	2.1							190
I	0			46/ 0			92/46/ 0			92/46			92			100			I
II	0			92/46			92/92/92			92/92			92			100			II
III	0			92/92			92/92/92			92/92			92			100			III
IV	0			46/92			46/92/92			92/92			92			100			IV
V	0			46/92			46/46/92			46/92			92			100			V

TAB 130274 / 130276 / 130278

Lifting capacities on the folding jib with boom extension.

LTM 1100/2


Forces de levage à la fléchette pliante avec télescope rallongé.



38 ft – 171 ft




23 ft



35 ft



360°



77200 lbs



85%

ft	38 ft + 23 ft			135 ft + 23 ft			148 ft + 23 ft			160 ft + 23 ft			171 ft + 23 ft			ft
	35 ft			35 ft			35 ft			35 ft			35 ft			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
14	14.4															14
15	14.2															15
16	13.9															16
17	13.7															17
18	13.5															18
20	13															20
22	12.6															22
24	12.2	12.7														24
26	11.9	12.3														26
28	11.5	11.9														28
30	11.1	11.5														30
32	10.8	11.1														32
34	10.4	10.7	11.1	14.4												34
36	10.1	10.4	10.8	14.2												36
38	9.8	10.1	10.4	13.9												38
40	9.5	9.8	10.1	13.7			13.1			12.3						40
45	8.8	9.1	9.4	13.1			12.6			11.9						45
50	8.2	8.5	8.7	12.6	12.1		12.2			11.4			9.6			50
55	7.6	7.9	8.1	12.2	11.6		11.8	11.3		11.1	10.9		9.2			55
60	7.1	7.4	7.6	11.7	11.1	10.8	11.4	10.9	10.6	10.8	10.5		8.9	8.8		60
65	6.7	6.9	7.2	11.2	10.7	10.4	10.9	10.5	10.2	10.5	10.2		8.6	8.4		65
70	6.4	6.5	6.7	10.8	10.3	10	10.6	10.2	9.9	10.2	9.9	9.6	8.3	8.1	8.2	70
75	6	6.1		10.4	9.9	9.7	10.2	9.8	9.5	9.9	9.6	9.3	8	7.9	7.9	75
80	5.6	5.8		10	9.6	9.3	9.8	9.5	9.2	9.6	9.3	9.1	7.7	7.6	7.6	80
85	5.1	5.3		9.6	9.2	9	9.5	9.2	9	9.2	9	8.8	7.5	7.3	7.3	85
90				9.3	8.9	8.7	9.2	8.9	8.7	9	8.7	8.6	7.2	7.1	7.1	90
95				8.9	8.6	8.4	8.9	8.6	8.4	8.7	8.5	8.3	6.9	6.8	6.8	95
100				8.6	8.3	8.2	8.6	8.3	8.2	8.4	8.2	8.1	6.7	6.6	6.6	100
105				8.3	8.1	8	8.3	8.1	8	8.2	8	7.9	6.5	6.4	6.4	105
110				8	7.9	7.8	8	7.9	7.8	7.9	7.8	7.7	6.3	6.1	6.2	110
115				7.7	7.6	7.6	7.8	7.6	7.6	7.7	7.6	7.5	6.1	5.9	6	115
120				7.5	7.4	7.4	7.6	7.4	7.4	7.5	7.4	7.3	5.9	5.7	5.8	120
125				7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	5.7	5.6	5.6	125
130				7	6.9	7	7.1	7	7.1	7.1	7	7	5.5	5.4	5.4	130
135				6.8	6.7	6.8	6.9	6.8	6.9	6.9	6.8	6.9	5.3	5.2	5.3	135
140				6.6	6.5	6.6	6.7	6.6	6.7	6.7	6.7	6.7	5.2	5.1	5.2	140
145				6.4	6.4	6.4	6.6	6.5	6.5	6.5	6.5	6.6	5	5	5	145
150				6.3	6.2	6.2	6.4	6.3	6.4	6.1	6.3	6.4	4.9	4.8	4.9	150
155				6.1	6		6.2	6.2	6.2	5.6	5.9	6	4.7	4.7	4.7	155
160				5.9	5.9		5.8	5.9		5.1	5.4	5.6	4.6	4.6	4.6	160
165				5.7	5.7		5.4	5.6		4.6	4.9	5.1	4.4	4.5	4.6	165
170				5.4	5.5		4.9	5.1		4.1	4.4	4.5	3.9	4.2	4.4	170
175				5	5.1		4.4	4.6		3.6	3.9		3.5	3.8	3.9	175
180				4.6			4	4.2		3.2	3.4		3.1	3.3		180
185							3.6	3.7		2.8	3		2.6	2.9		185
190							3.2	3.3		2.4	2.6		2.2	2.5		190
195							2.8			2	2.2		1.9	2.1		195
I	0			0			46			92			100			I
II	0			92			92			92			100			II
III	0			92			92			92			100			III
IV	0			92			92			92			100			IV
V	0			92			92			92			100			V

TAB 130353 / 130355 / 130357

Lifting capacities on the folding jib with boom extension.

LTM 1100/2


Forces de levage à la fléchette pliante avec télescope rallongé.



38 ft – 171 ft




23 ft



62 ft



360°



77200 lbs




85%

ft	38 ft + 23 ft			135 ft + 23 ft			148 ft + 23 ft			160 ft + 23 ft			171 ft + 23 ft			ft
	62 ft			62 ft			62 ft			62 ft			62 ft			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
24	8.4															24
26	8.3															26
28	8.3															28
30	8.3															30
32	8.2															32
34	8.1															34
36	8															36
38	7.9															38
40	7.7	8		8.5			8.1									40
45	7.3	7.6		8.4			8									45
50	6.9	7.2		8.4			8			7.5			7			50
55	6.5	6.8		8.3			7.9			7.5			6.8			55
60	6.1	6.4	6.6	8.2			7.9			7.5			6.6			60
65	5.8	6	6.3	8.2			7.8			7.5			6.4			65
70	5.5	5.7	6	8	7.7		7.8	7.5		7.4			6.2			70
75	5.2	5.4	5.6	7.8	7.4		7.6	7.3		7.3	7.1		6.1	6		75
80	5	5.1	5.3	7.5	7.2	6.8	7.4	7.1		7.1	6.9		5.9	5.8		80
85	4.7	4.8	5.1	7.3	7	6.7	7.1	6.9		6.9	6.7		5.7	5.6		85
90	4.6	4.6	4.8	7	6.7	6.6	6.9	6.6	6.5	6.7	6.5	6.4	5.5	5.5		90
95	4.4	4.5	4.7	6.8	6.5	6.4	6.7	6.4	6.3	6.6	6.3	6.2	5.3	5.3	5.4	95
100	4.2	4.4		6.6	6.3	6.2	6.5	6.3	6.1	6.4	6.1	6	5.1	5.1	5.2	100
105	4	4.2		6.4	6.1	6	6.4	6.1	6	6.2	6	5.9	4.9	4.9	5.1	105
110	3.7	4		6.2	5.9	5.8	6.2	5.9	5.8	6.1	5.8	5.7	4.8	4.8	4.9	110
115				6	5.7	5.7	6	5.7	5.7	5.9	5.7	5.6	4.7	4.6	4.8	115
120				5.8	5.6	5.5	5.8	5.6	5.5	5.8	5.5	5.5	4.5	4.5	4.6	120
125				5.7	5.4	5.4	5.7	5.4	5.4	5.6	5.4	5.3	4.4	4.3	4.4	125
130				5.5	5.3	5.3	5.5	5.3	5.3	5.5	5.2	5.2	4.2	4.2	4.3	130
135				5.3	5.2	5.1	5.4	5.2	5.1	5.4	5.1	5.1	4.1	4.1	4.2	135
140				5.2	5	5	5.3	5	5	5.2	5	5	4	4	4.1	140
145				5	4.9	4.9	5.1	4.9	4.9	5.1	4.9	4.9	3.9	3.9	3.9	145
150				4.9	4.7	4.8	5	4.8	4.8	5	4.8	4.8	3.8	3.7	3.9	150
155				4.8	4.6	4.7	4.8	4.7	4.7	4.9	4.7	4.7	3.6	3.6	3.7	155
160				4.7	4.6	4.6	4.7	4.6	4.6	4.8	4.6	4.6	3.5	3.5	3.6	160
165				4.6	4.5	4.6	4.7	4.5	4.6	4.6	4.5	4.6	3.4	3.5	3.6	165
170				4.5	4.4	4.5	4.6	4.4	4.5	4.4	4.4	4.5	3.3	3.4	3.5	170
175				4.4	4.4		4.5	4.4	4.5	4	4.4	4.4	3.2	3.3	3.4	175
180				4.3	4.3		4.3	4.3	4.4	3.7	4.2	4.3	3.1	3.2	3.3	180
185				4.1	4.2		4.1	4.2		3.3	3.8	4.1	3	3.1	3.2	185
190				4	4.1		3.7	4.1		2.9	3.4	3.7	2.6	3.1	3.2	190
195				3.8	4		3.3	3.7		2.5	3		2.3	2.8	3	195
200				3.5			2.9	3.3		2.2	2.6		2	2.5		200
205				3.2			2.6	2.9			2.2			2.1		205
210							2.3									210
215							2									215
I	0			0			46			92			100			I
II	0			92			92			92			100			II
III	0			92			92			92			100			III
IV	0			92			92			92			100			IV
V	0			92			92			92			100			V

TAB 130353 / 130355 / 130357

Lifting heights. Hauteurs de levage.

LTM 1100/2

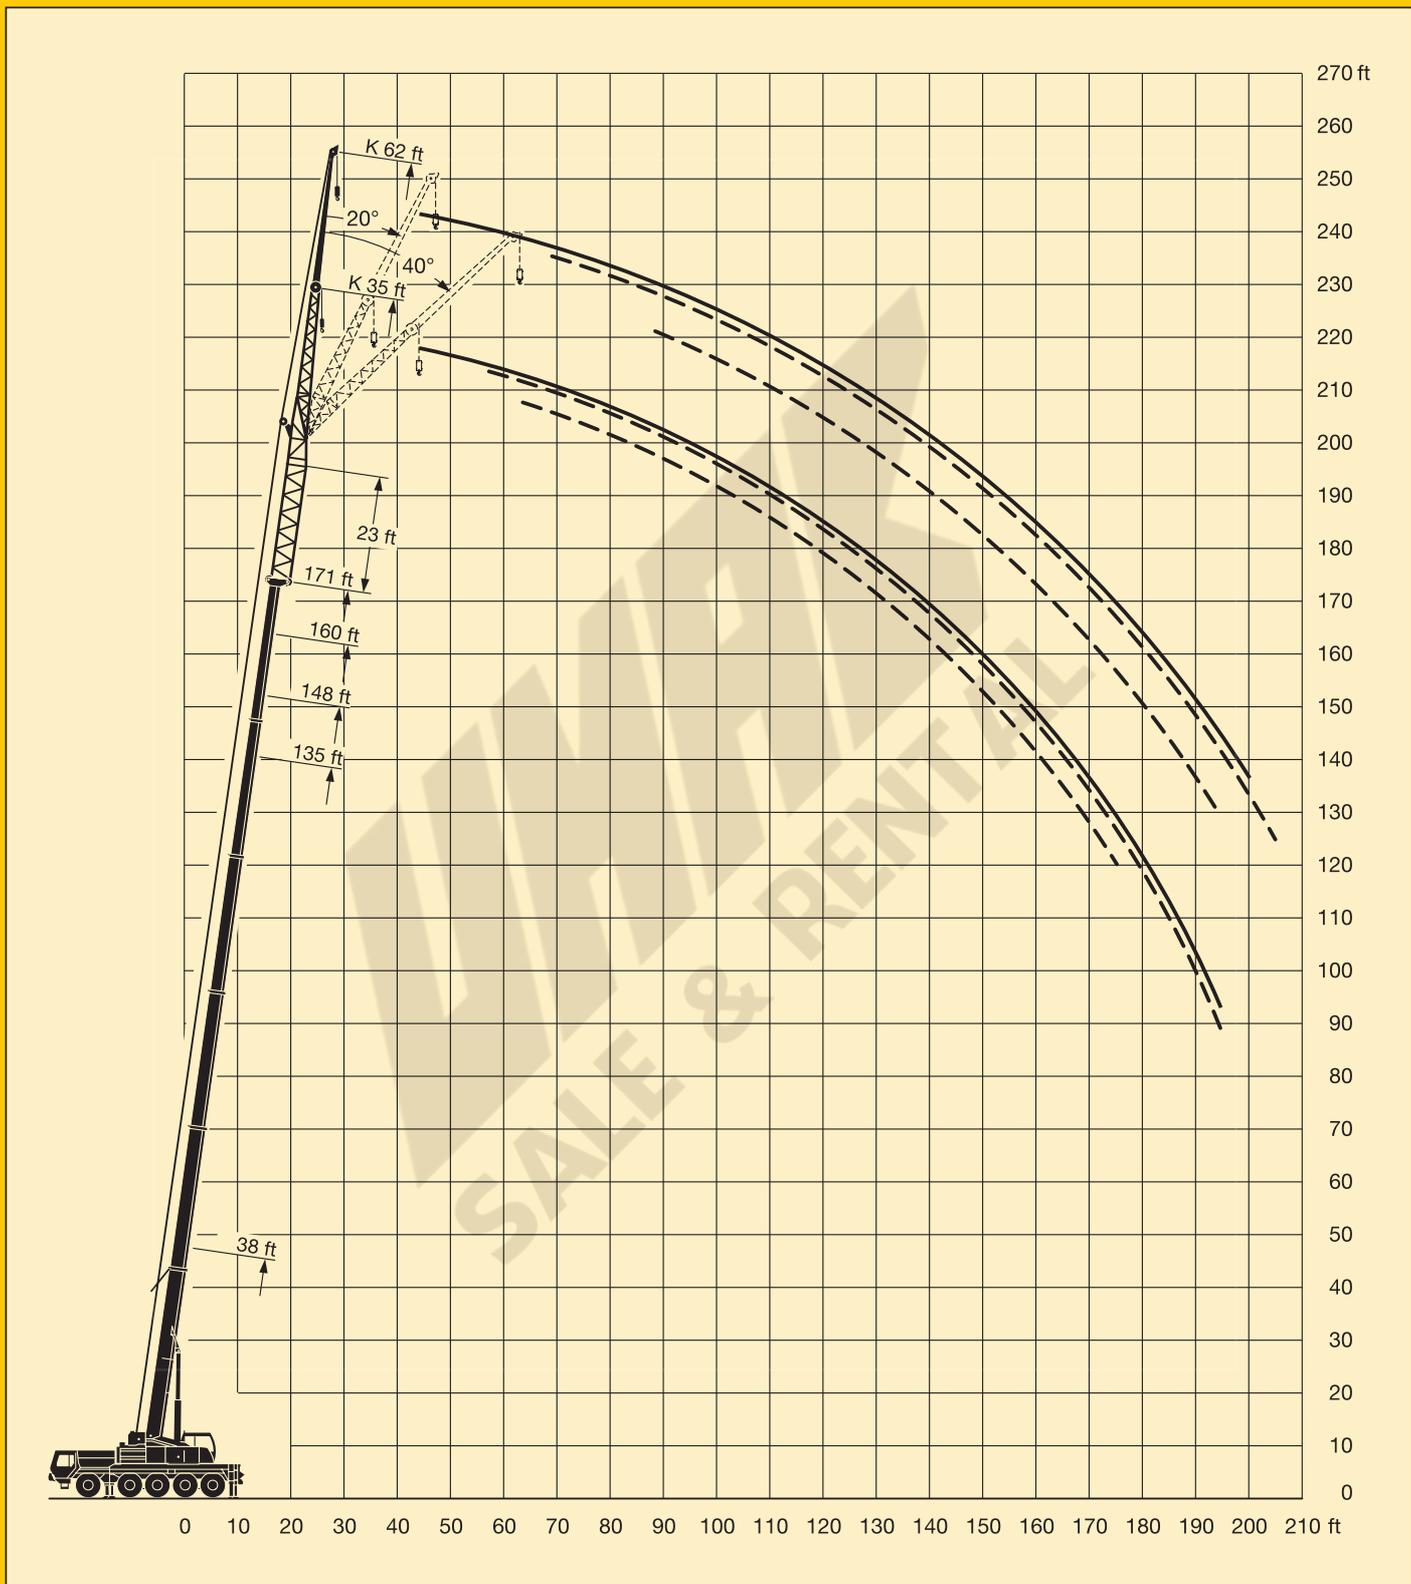

Lifting capacities on the folding jib with boom extension.

LTM 1100/2


Forces de levage à la fléchette pliante avec télescope rallongé.



38 ft – 171 ft




46 ft



35 ft



360°



77200 lbs

85%

ft	38 ft + 46 ft			135 ft + 46 ft			148 ft + 46 ft			160 ft + 46 ft			171 ft + 46 ft			ft
	35 ft			35 ft			35 ft			35 ft			35 ft			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
20	10															20
22	9.7															22
24	9.4															24
26	9.1															26
28	8.9															28
30	8.6	9.1														30
32	8.4	8.8														32
34	8.2	8.5														34
36	8	8.3														36
38	7.8	8.1														38
40	7.5	7.8	8.1	10.2												40
45	7	7.3	7.6	9.7												45
50	6.6	6.8	7	9.3			9			8.1						50
55	6.1	6.3	6.5	8.9	8.8		8.7			8.1			6.3			55
60	5.7	5.9	6.1	8.6	8.4		8.3	8.2		8	7.8		6.3	6.3		60
65	5.4	5.5	5.7	8.3	8.1		8	7.9		7.8	7.6		6.3	6.3		65
70	5	5.2	5.3	8	7.8	7.7	7.8	7.6	7.5	7.5	7.3		6.1	6.1		70
75	4.8	4.9	5	7.7	7.5	7.4	7.5	7.4	7.3	7.3	7.1	7	5.9	5.9	6	75
80	4.6	4.6	4.7	7.4	7.2	7.1	7.3	7.1	7	7.1	6.8	6.8	5.7	5.7	5.7	80
85	4.3	4.3	4.4	7.1	6.9	6.9	7	6.8	6.8	6.8	6.6	6.6	5.4	5.4	5.5	85
90	4.1	4.1	4.2	6.9	6.6	6.6	6.8	6.6	6.5	6.6	6.4	6.4	5.2	5.3	5.3	90
95	3.9	3.9		6.6	6.4	6.4	6.5	6.4	6.3	6.4	6.2	6.2	5	5.1	5.1	95
100	3.6	3.7		6.4	6.2	6.1	6.3	6.1	6.1	6.2	6	6	4.8	4.9	5	100
105				6.1	6	5.9	6.1	5.9	5.9	6	5.8	5.8	4.7	4.7	4.8	105
110				5.9	5.7	5.7	5.9	5.7	5.7	5.8	5.6	5.6	4.5	4.5	4.6	110
115				5.7	5.5	5.5	5.7	5.5	5.5	5.6	5.5	5.4	4.3	4.3	4.4	115
120				5.5	5.4	5.3	5.5	5.4	5.3	5.4	5.3	5.3	4.2	4.2	4.2	120
125				5.3	5.2	5.1	5.3	5.2	5.2	5.3	5.1	5.1	4	4	4.1	125
130				5.1	5	5	5.2	5.1	5	5.1	5	5	3.9	3.9	3.9	130
135				4.9	4.9	4.9	5	4.9	4.9	5	4.9	4.9	3.7	3.7	3.8	135
140				4.8	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.7	3.6	3.6	3.7	140
145				4.7	4.6	4.6	4.7	4.6	4.6	4.7	4.6	4.6	3.5	3.5	3.5	145
150				4.6	4.4	4.5	4.6	4.5	4.5	4.6	4.5	4.5	3.4	3.4	3.4	150
155				4.5	4.3	4.3	4.5	4.4	4.4	4.5	4.4	4.4	3.2	3.3	3.3	155
160				4.3	4.2		4.4	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	3.1	3.2	3.2	160
165				4.2	4.1		4.3	4.2		4.1	4.1	4.2	3	3.1	3.1	165
170				4.1	4		4.2	4.1		3.7	3.9	4.1	2.9	3	3	170
175				4	3.9		3.9	4		3.2	3.5	3.7	2.8	2.9	2.9	175
180				3.8	3.8		3.6	3.8		2.8	3.1		2.6	2.7	2.8	180
185				3.7	3.6		3.1	3.4		2.4	2.7			2.4		185
190				3.4	3.5		2.8	3		2	2.3			2.1		190
195				3			2.4	2.6			1.9					195
200				2.7			2.1	2.3								200
I		0			0			46			92			100		I
II		0			92			92			92			100		II
III		0			92			92			92			100		III
IV		0			92			92			92			100		IV
V		0			92			92			92			100		V

TAB 130405 / 130407 / 130409

Lifting capacities on the folding jib with boom extension.

LTM 1100/2


Forces de levage à la fléchette pliante avec télescope rallongé.



38 ft – 171 ft




46 ft



62 ft



360°



77200 lbs




85%

ft	38 ft + 46 ft			135 ft + 46 ft			148 ft + 46 ft			160 ft + 46 ft			171 ft + 46 ft			ft
	62 ft			62 ft			62 ft			62 ft			62 ft			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
28	8.5															28
30	8.5															30
32	8.4															32
34	8.3															34
36	8.1															36
38	7.9															38
40	7.7															40
45	7.3															45
50	6.9	7.1		6.9												50
55	6.5	6.9		6.7			6.4			5.6						55
60	6.2	6.5	6.9	6.4			6.2			5.6			4.4			60
65	5.8	6.1	6.5	6.2			6			5.6			4.4			65
70	5.5	5.8	6.1	6			5.8			5.6			4.4			70
75	5.2	5.4	5.8	5.9	5.8		5.7			5.5			4.4			75
80	4.9	5.2	5.5	5.7	5.6		5.5	5.5		5.3	5.2		4.3	4.1		80
85	4.7	4.9	5.1	5.5	5.4		5.3	5.3		5.2	5.1		4.2	4.1		85
90	4.5	4.6	4.9	5.3	5.2	5.2	5.2	5.1		5	4.9		4	4		90
95	4.4	4.4	4.6	5.1	5	5	5	4.9	4.9	4.8	4.8	4.8	3.8	3.9		95
100	4.2	4.3	4.4	4.9	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	3.7	3.8	3.8	100
105	4	4.1	4.2	4.8	4.7	4.7	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.5	3.6	3.7	3.7	105
110	3.8	3.9	4	4.6	4.5	4.5	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	4.3	3.4	3.6	3.6	110
115	3.6	3.7	3.6	4.4	4.3	4.3	4.4	4.3	4.3	4.3	4.2	4.2	3.3	3.4	3.5	115
120	3.5	3.5		4.3	4.2	4.2	4.2	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	3.2	3.3	3.4	120
125	3.3	3.3		4.1	4	4.1	4.1	4	4	4	3.9	4	3.1	3.1	3.3	125
130	3	2.9		4	3.9	3.9	4	3.9	3.9	3.9	3.8	3.9	2.9	3	3.2	130
135				3.8	3.8	3.8	3.9	3.8	3.8	3.8	3.7	3.8	2.8	2.9	3	135
140				3.7	3.6	3.7	3.7	3.6	3.7	3.7	3.6	3.6	2.7	2.8	2.9	140
145				3.6	3.5	3.6	3.6	3.5	3.6	3.6	3.5	3.5	2.6	2.7	2.8	145
150				3.4	3.4	3.5	3.5	3.4	3.5	3.5	3.4	3.4	2.5	2.6	2.7	150
155				3.4	3.3	3.4	3.4	3.3	3.4	3.4	3.3	3.4	2.4	2.5	2.6	155
160				3.3	3.2	3.3	3.3	3.2	3.3	3.3	3.2	3.3	2.4	2.4	2.5	160
165				3.2	3.1	3.2	3.2	3.1	3.2	3.2	3.1	3.2	2.3	2.3	2.4	165
170				3.1	3	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	2.2	2.2	2.4	170
175				3	2.9	3	3.1	3	3	3	3	3	2.1	2.2	2.3	175
180				2.9	2.9	2.9	3	2.9	3	2.9	2.9	3	2	2.1	2.2	180
185				2.8	2.8		2.9	2.8	2.9	2.8	2.8	2.9	1.9	2	2.1	185
190				2.8	2.7		2.9	2.7	2.8	2.4	2.7	2.8	1.9	1.9	2	190
195				2.7	2.6		2.7	2.7	2.7	2	2.5	2.8	1.9	2	195	195
200				2.6	2.6		2.4	2.6			2.2	2.5	1.8	1.9	200	200
205				2.5	2.5		2.1	2.5							205	205
210				2.4	2.4			2.2							210	210
215				2.1	2.3			1.9							215	215
I	0			0			46			92			100			I
II	0			92			92			92			100			II
III	0			92			92			92			100			III
IV	0			92			92			92			100			IV
V	0			92			92			92			100			V

TAB 130405 / 130407 / 130409


Lifting heights. Hauteurs de levage.

LTM 1100/2

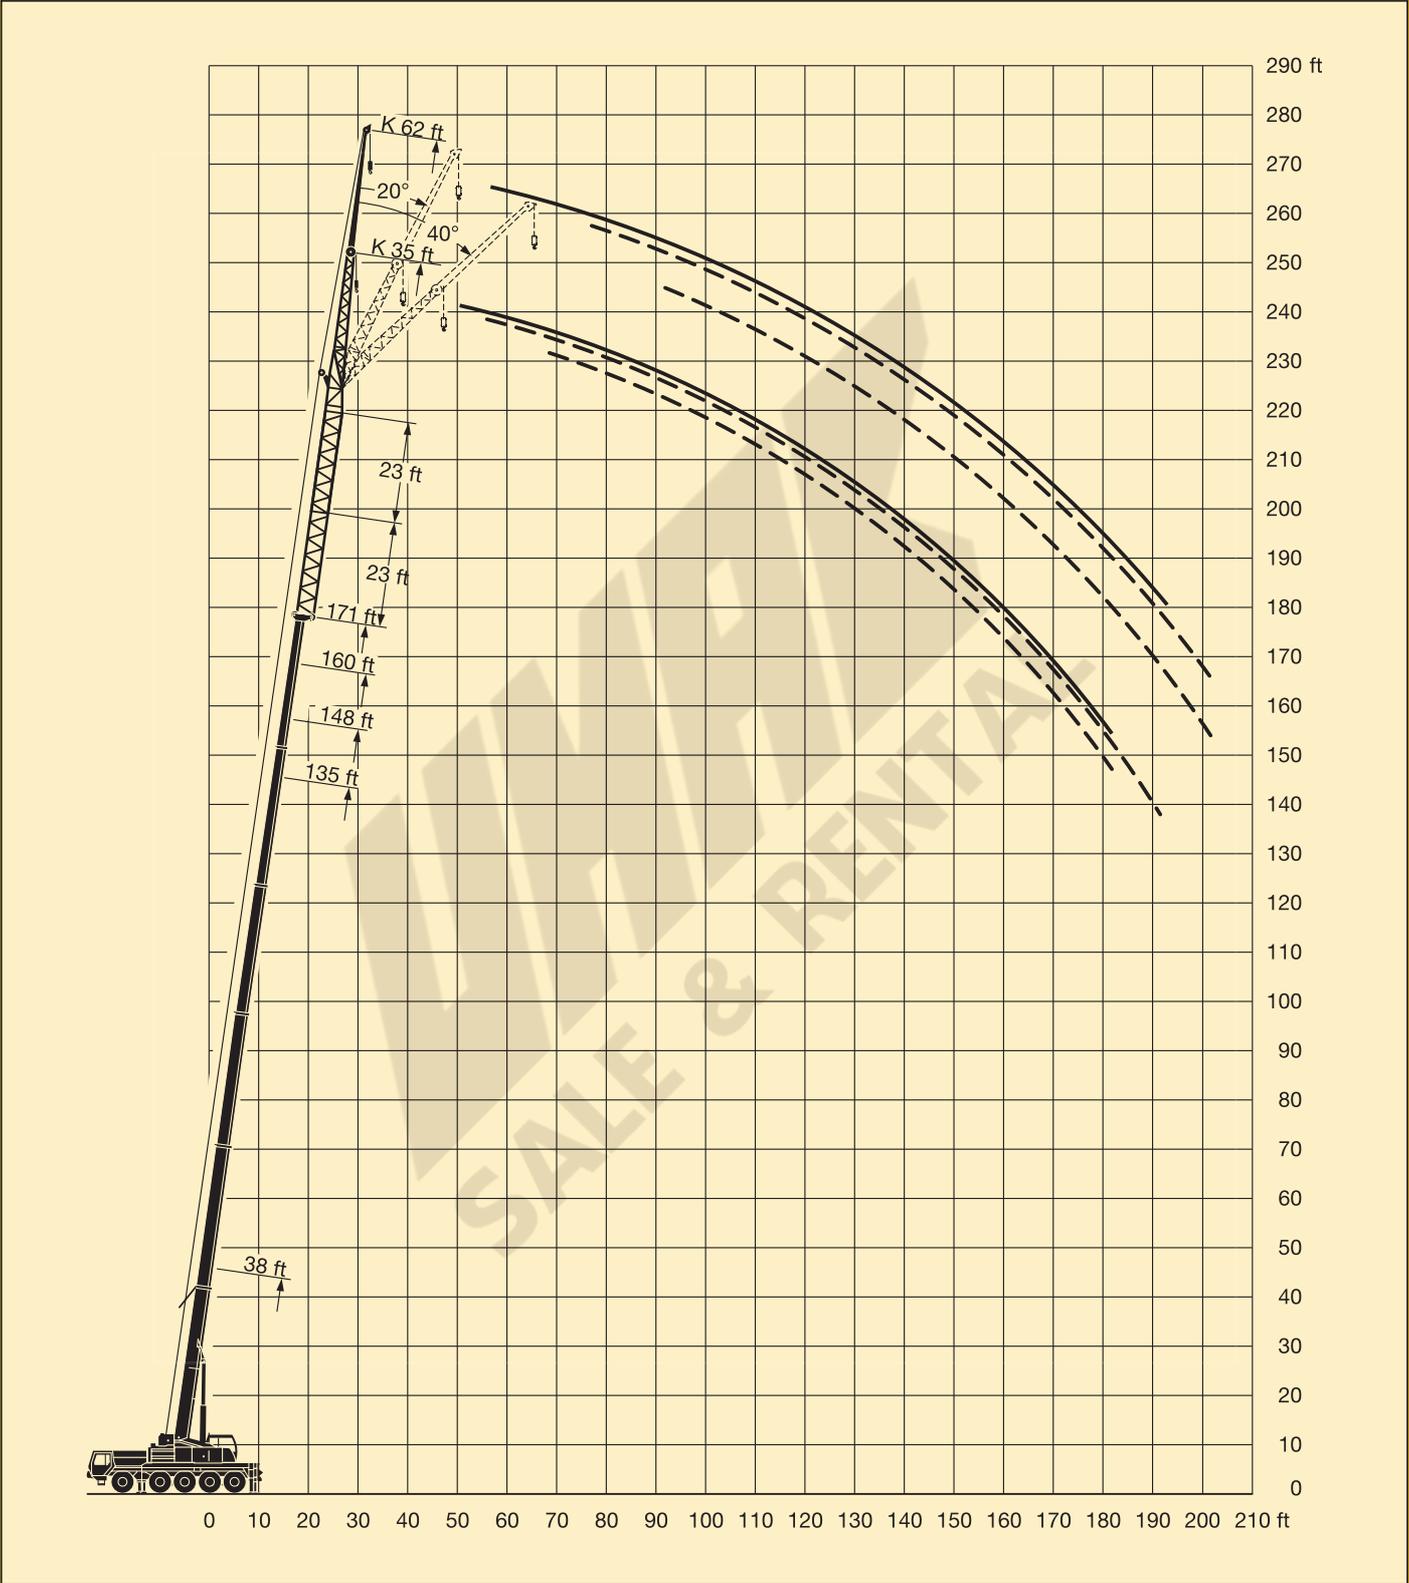

Dimensions. Encombrement.

LTM 1100/2

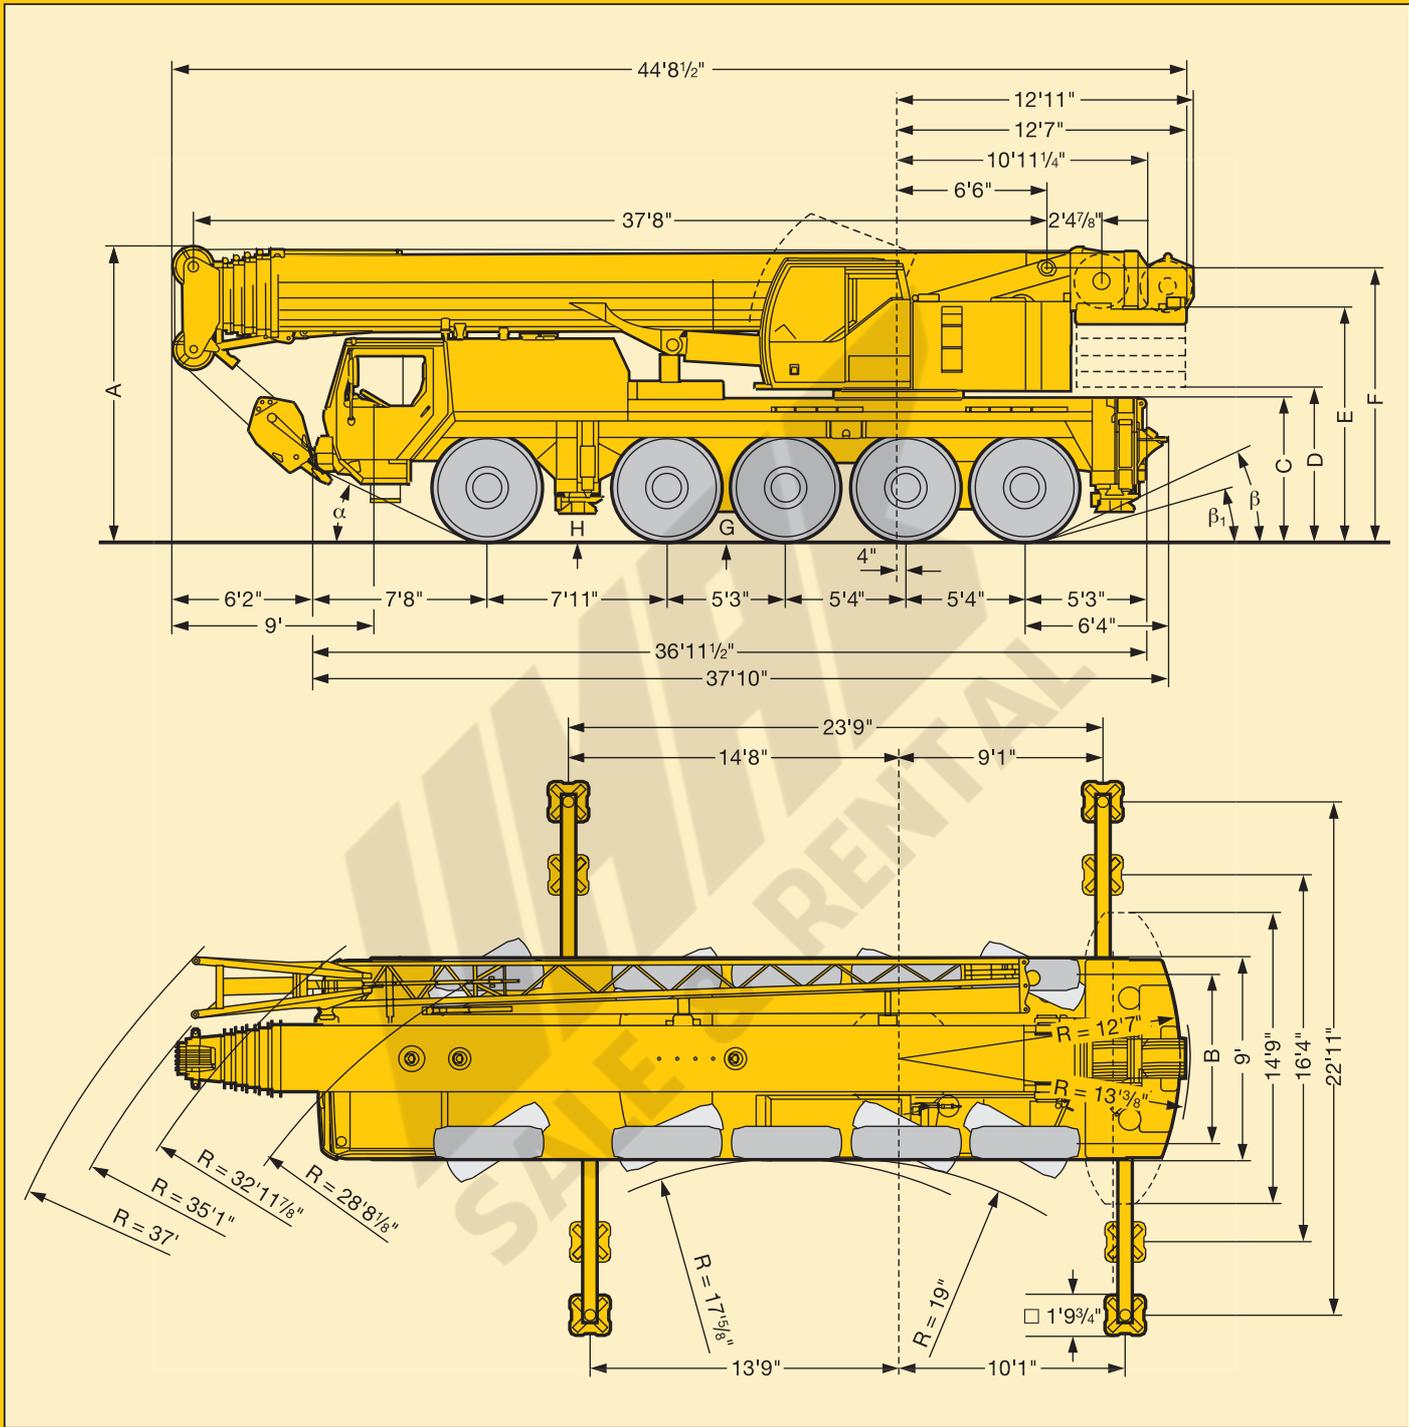

 16.00 R 25	Dimensions / Encombrement											
	A	A*	B	C	D	E	F	G	H	α	β	β ₁
	13'1"	12'9"	7'6"	6'4"	6'8 1/8"	10'3 1/4"	12'1"	17"	13 1/2"	25°	25°	18°

* lowered / abaissé



Axle Essieu	1	2	3	4	5	Total weight Poids total
lbs	26400	26400	26400	26400	26400	132000 ¹⁾

¹⁾ with 25350 lbs counterweight / avec contrepoids 25350 lbs



Load (kips) Forces de levage (kips)	No. of sheaves Poules	No. of lines Brins	Weight lbs Poids lbs
220	7	14	2730
200	5	11	1540
130	3	7	1540
57	1	3	990
19.4	-	1	550

Working speeds. Vitesses.



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	R ₁	R ₂	 %
 16.00 R 25  (mp/h)	3	3.5	4.4	5.3	6.4	7.7	9.2	11	13.5	16.4	20	24.2	29.4	35.5	42	50	3.4	3.9	60 %



Drive Mécanismes	infinitely variable en continu	Rope diameter / Rope length Diamètre du câble / Longueur du câble	Max. single line pull Effort au brin maxi.
	0 - 426 ft/min single line ft/min au brin simple	7/8" / 656'	19400 lbs
	0 - 426 ft/min single line ft/min au brin simple	7/8" / 656'	19400 lbs
	0 - 2 rpm		
	approx. 40 seconds to reach 82° boom angle env. 40 s jusqu'à 82°		
	approx. 360 seconds for boom extension from 38 ft - 171 ft env. 360 s pour passer de 38 ft - 171 ft		

Crane carrier.

LTM 1100/2

Frame:	Self-manufactured, weight-optimized and torsion resistant box-type design of high-tensile structural steel.
Outriggers:	4-point supporting system, hydraulically telescopable into horizontal and vertical direction. Automatic levelling of crane. Electronic inclination indicator.
Engine:	8-cylinder Diesel, make Liebherr, type D 9408 TI-E, watercooled, output 400 kW (544 h.p.) at 1600 – 2000 rpm acc. to ECE-R 24.03 and 2001/27/EG (Euro 3), max. torque 1790 lbs/ft at 1000 – 1300 rpm. Fuel reservoir: 132 gallons.
Transmission:	ZF 16-speed gear box with automatic control system AS-TRONIC. ZF-intarder fitted directly to the gear. Single-stage transfer case with lockable transfer differential.
Axles:	Hydropneumatic suspension of all 5 axles. Axles 1, 2, 4 and 5 steerable. Axles 1, 4 and 5 are planetary axles with differential locks.
Suspension:	All axles are mounted on hydropneumatic suspension and are lockable hydraulically.
Tyres:	10 tyres, size: 16.00 R 25.
Steering:	Dual circuit power steering. Mechanical/hydrostatic control from the driver's cabin. Backing steering pump. Steering acc. to EG directive 70/311/EWG.
Brakes:	Service brake: Dual circuit, all-wheel servo-air brake. Parking brake: Spring brake actuator, acting on the wheels of the 2 nd and 5 th axle. Sustained-action brakes: Engine brake as exhaust retarder with Liebherr additional brake system ZBS. Intarder on gear. Brakes acc. to EG directives 71/320 EWG.
Driver's cab:	Spacious all-steel cab on resilient suspension with hydraulic shock absorbers, sound and heat absorbing internal panelling acc. to EG directive, safety glazing, operating and control instruments, comfortably equipped.
Electrical system:	Control of the electrical and electronical components by modern data bus technique. 24 Volt DC, 2 batteries 170 Ah each, lighting according to traffic regulations.

Crane superstructure.

Frame:	Self-manufactured, weight-optimized and torsion resistant welded design of high-tensile structural steel; linked by a triple-row roller slewing ring to the carrier for continuous rotation.
Crane engine:	4-cylinder Diesel, make Liebherr, type D 924 TI-E, watercooled, output 149 kW (202 h.p.) at 1800 rpm acc. to EPA/CARB and stage 2 acc. to directive 97/68 EG, max. torque 641 lbs/ft at 1150 rpm, fuel reservoir: 74 gallons.
Crane drive:	Diesel-hydraulic, with 2 axial piston variable displacement pumps, with servo-control and capacity control, 1 double gear pump, open controlled oil circuits. Compact hydraulic drive flanged to the Diesel engine. Drive assembly completely enclosed for noise abatement.
Control:	Electric "Load Sensing" control, simultaneous operation of 4 working motions, 2 self-centering hand control levers (joy-stick type).
Hoist gear:	Axial piston fixed displacement motor, Liebherr hoist drum with integrated planetary gear and spring-loaded static brake.
Luffing gear:	1 differential ram with pilot-controlled brake valve.
Slewing gear:	Axial piston fixed displacement motor, planetary gear, spring-loaded static brake.
Crane cab:	All-steel construction, entirely galvanized, powder coated, with safety glazing, operating and control instruments, comfortably equipped.
Safety devices:	LICCON safe load indicator, hoist limit switch, safety valves to prevent pipe and hose ruptures.
Teleskopie boom:	Buckling and torsion resistant design of high-tensile structural steel, oviform boom profile, 1 base section and 5 telescopic sections. All telescopic sections hydraulically extendable independent of one another. Rapid-cycle telescoping system "Telematik". Boom length: 38 ft – 171 ft.
Counterweight:	33100 lbs basic counterweight.
Electrical system:	Control of the electrical and electronical components by modern data bus technique. 24 Volt DC, 2 batteries.

Optional equipment.

Swing-away jib:	35 ft – 62 ft long, mountable to the telescopic boom at 0°, 20° or 40°.
Telescopic boom extension:	23 ft – 46 ft long lattice section, thus 23 ft – 46 ft higher pinning point for swing-away jib.
2nd Hoist gear:	For two-hook operation or for operation with swing-away jib if the hoist rope shall remain reeved.
Additional counterweight:	44100 lbs for a total counterweight of 77200 lbs.
Drive 10 x 8:	Additional drive of the 2 nd axle.
Further items available on request.	

Châssis porteur.

LTM 1100/2

Cadre:	Construction en caisse résistante à la torsion et optimisée en poids réalisée par Liebherr en acier de construction à grain fin très rigide.
Calage:	Dispositif de calage horizontal et vertical en 4 points, entièrement déployable hydrauliquement. Nivellement automatique du calage. Indicateurs électroniques d'inclinaison.
Moteur:	Moteur Diesel, 8 cylindres, fabriqué par Liebherr, type D 9408 TI-E, refroidi à l'eau, puissance 400 kW (544 ch) à 1600 – 2000 rpm suivant ECE-R 24.03 et 2001/27/EG (Euro 3), couple maxi 1790 lbs/ft à 1000 – 1300 rpm. Réservoir de carburant: 132 gallons.
Boîte de vitesse:	Boîte de vitesses ZF à 16 rapports, mécanisme automatisé à commande AS-TRONIC. Ralentisseur hydrodynamique ZF directement accouplé à la boîte. Boîte de transfert à un étage avec blocage de différentiel.
Essieux:	Les 5 essieux sont à suspension hydropneumatique. Essieux 1, 2, 4 et 5 directeurs. Essieux 1,4 et 5 planétaires avec blocage différentiel.
Suspension:	Suspension hydropneumatique sur tous les essieux. Chaque essieu peut être bloqué hydrauliquement.
Pneumatiques:	10 pneus de taille: 16.00 R 25.
Direction:	Direction hydraulique à 2 circuits. Commande mécanique/hydrostatique depuis la cabine du conducteur. Pompe auxiliaire de direction. Direction conforme aux directives européennes 70/311/CE.
Freins:	Freins de service: servofrein à air comprimé, à 2 circuits. Frein à main: ressort accumulé agissant sur les roues des essieux 2 à 5. Freins continus: frein moteur par clapet sur échappement avec système de ralentissement Liebherr ZBS. Ralentisseur hydrodynamique accouplé à la boîte de vitesses. Freins conformes aux directives européennes 71/320 CE.
Cabine du conducteur:	Cabine spacieuse en tôle d'acier, avec suspension élastique et amortisseurs hydrauliques, revêtement intérieur avec isolation phonique et thermique selon les directives européennes, glaces de sécurité, appareils de commande et de contrôle, équipement confortable.
Installation électrique:	Composants électriques et électroniques reliés entre eux par bus de données moderne. Courant continu 24 Volts, 2 batteries, pour 170 A/h, éclairage conforme au code de la route.

Partie tournante.

Cadre:	Construction soudée résistante à la torsion et optimisée en poids réalisée par Liebherr en acier de construction à grain fin très rigide. Couronne d'orientation à rouleaux à 3 rangées permettant une rotation illimitée sert de pièce de liaison avec le châssis de la grue.
Moteur:	Moteur Diesel, 4 cylindres, fabriqué par Liebherr, type D 924 TI-E, refroidi à l'eau, puissance 149 kW (202 PS) à 1800 rpm selon EPA/CARB et étage 2 selon les directives 97/68 CE, couple maxi 641 lbs/ft à 1150 rpm, réservoir de carburant: 74 gallons.
Entraînement de la grue:	Diesel hydraulique avec 2 pompes à débit variable à pistons axiaux, servocommande et régulation de la puissance, 1 double pompe à engrenages, circuits hydrauliques ouverts et régulés. Entraînement hydraulique compact, accouplé directement au moteur Diesel, mécanisme d'entraînement total fermé pour une bonne insonorisation.
Direction:	Direction électrique «Load Sensing», 4 mouvements de travail dirigeable simultanément, deux leviers de commande à 4 positions et à autocentrage.
Mécanisme de levage:	Moteur à cylindrée constante et à pistons axiaux. Tambour du mécanisme de levage équipé d'un engrenage planétaire et d'un frein d'arrêt commandé par ressort.
Mécanisme de relevage:	1 vérin différentiel avec clapet de frein commandé.
Dispositif de rotation:	Moteur à cylindrée constante à pistons axiaux, engrenage planétaire, frein d'arrêt commandé par ressort.
Cabine du grutier:	Construction en tôle d'acier entièrement zinguée avec peinture par poudrage et cuisson au four, avec glaces de sécurité, appareils de commande et de contrôle, équipement confortable.
Flèche télescopique:	Flèche télescopique en acier à haute résistance à grains fins, à profil ovale, 1 élément de base et 5 éléments télescopiques. Tous les éléments télescopiques indépendamment les uns des autres. Système de télescopage séquentiel rapide «Telematik». Longueur de flèche: 38 ft – 171 ft.
Dispositif de sécurité:	Contrôleur de charge «LICCON», limitation de la course pour le levage, soupape de sûreté contre la rupture de tubes et de tuyaux.
Contrepoids:	Contrepoids principal de 33100 lbs.
Installation électrique:	Composants électriques et électroniques reliés entre eux par bus de données moderne. Courant continu 24 Volts, 2 batteries.

Équipement supplémentaire.

Fléchette pliante:	Longueur: 35 ft – 62 ft, montable sous un angle de 0°, 20° ou 40°.
Rallonge flèche télescopique:	Élément en treillis de 23 ft – 46 ft, de cette manière point d'articulation plus haute de 23 ft – 46 ft pour la flèche pliante.
2ème mécanisme de levage:	Pour l'utilisation du deuxième crochet, ou bien pour une utilisation avec fléchette pliante lorsque le câble de levage principal rest mouflé.
Contrepoids supplémentaire:	44100 lbs pour un contrepoids total de 77200 lbs.
Entraînement 10 x 8:	Essieu 2 est entraîné additionnellement.

Autres équipements supplémentaires sur demande.

Subject to modification. / Sous réserve de modifications.

TP 291f.US.10.02

Please contact

Veillez prendre contact avec

LIEBHERR-WERK EHINGEN GMBH

D-89582 Ehingen/Donau, ☎ +49 (0) 73 91 5 02-0, Telefax +49 (0) 73 91 5 02-33 99

www.liebherr.com, E-mail: info@lwe.liebherr.com

CD-